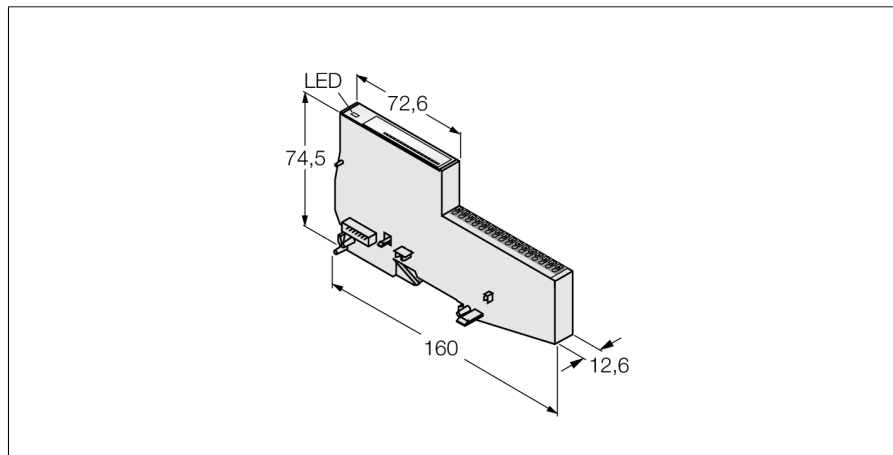


Модули BL20 серия "Эконом" 16 цифровых входов BL20-E-16DI-24VDC-N



- Не зависит от полевой шины
- Электроника и соединительная часть в одном корпусе
- Подключение: Зажимные клеммы
- Степень защиты IP20
- 16 цифровых входов, 24 В пост. тока, NPN

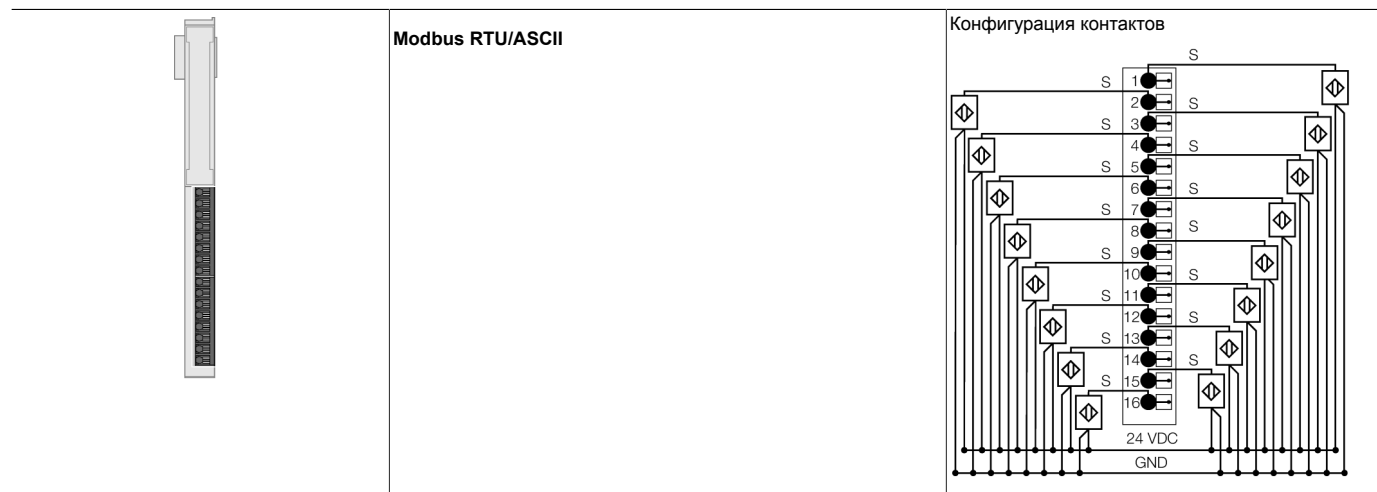
Принцип действия

В модулях BL20 серии "Эконом" электронные и технологические соединительные элементы интегрированы в один корпус. Т.е. нет необходимости в применении базового модуля. Внутри станции модули серии "Эконом" могут комбинироваться со стандартными модулями, имеющими раздельную базу и модуль электроники, и как базовые модули имеют зажимной клеммник. Электронные модули полностью независимы от типа протокола шины верхнего уровня благодаря использованию шлюзов.

Тип	BL20-E-16DI-24VDC-N
Идент. №	100000542
Количество каналов	16
Номинальное напряжение источника питания	24 VDC
Допустимый диапазон	18...30 В
Потери мощности, тип.	≤ 1.5 Вт
Тип входа	NPN
Электрическая изоляция	электроника для полевого уровня
Возможность подключения к выходу	Вжимной
Размеры (Ш x Д x В)	12.6 x 160 x 74.6мм
Approvals	CE
Рабочая температура	0...+55 °C
Температура хранения	-25...+85 °C
Относительная влажность воздуха	5 до 95% (внутренний), Уровень RH-2, отсутствие конденсата (хранение при 45 °C)
Испытание на виброустойчивость	в соответствии с EN 61131
Испытание на удароустойчивость	в соответствии с IEC 68-2-27
Установить и надавить	в соответствии с IEC 68-2-31 и IEC 68-2-32
электро-магнитная совместимость	в соответствии с EN 50,082-2
Степень защиты	IP20




Модули BL20 серия "Эконом"
16 цифровых входа
BL20-E-16DI-24VDC-N

Описание подключения



Модули BL20 серия "Эконом" 16 цифровых входа BL20-E-16DI-24VDC-N

Аксессуары

Наименование	Идент. №		Чертеж с размерами
BL20-E-16UL	100001337	Модуль BL20 ECO с 16 соединительными клеммами для обеспечения потенциала 24 В пост. тока от источника питания периферии UL	
BL20-E-16GNDL	100001338	Модуль BL20 ECO с 16 соединительными клеммами для обеспечения потенциала заземления от источника питания периферии UL	
BL20-E-10UL	100001335	Модуль BL20 ECO с 10 соединительными клеммами для обеспечения потенциала 24 В пост. тока от источника питания периферии UL	
BL20-E-10GNDL	100001336	Модуль BL20 ECO с 10 соединительными клеммами для обеспечения потенциала заземления от источника питания периферии UL	