


FW-EWSPM0516-SA-S-0408

Принадлежности для датчиков и актуаторов – Разборный разъем

Штекерный разъем, M12 × 1, угловой

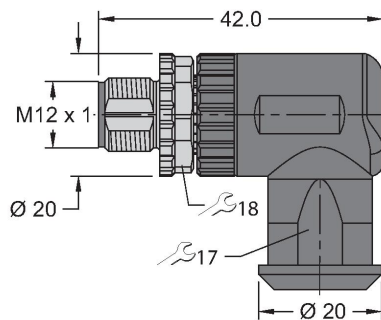


Характеристики

- Винтовые клеммы
- 5-контакт.
- Проходной разъем для кабеля: 4...8 мм
- Номинальное сечение клеммного зажима: 0,25...1,5 мм²

Технические характеристики

Тип	FW-EWSPM0516-SA-S-0408
ID №	100002291
Разъем A	Штекерный разъем, M12 × 1, Угловой
Кол-во контактов	5
Контакты	CuZn, Позолоченные
Подложка контактов	Пластмасса, PA UL94-V0, Черный
Ручка	Пластмасса, PA6 GF, UL 94, Черный
Соединительная гайка/винт	Латунь, CuZn, С никелевым покрытием
Уплотнитель	Пластмасса, FPM/FKM
Момент затяжки	0.4 ... 0.4 Нм (соблюдайте макс. значения крутящего момента!)
Резьбовое уплотнение	пластмасса, NBR
Внешний диаметр кабеля	мин. 4 мм...8 мм
Поперечное сечение проводника/прижимная способность	0.25...1.5 мм ²
Тип соединения	Соединение под винт/под зажим
Механический срок службы	> 100 Циклы коммутации
Класс защиты	IP67, (привинчены друг к другу)
Экран	нет
Электрические характеристики +20 °C	
Номинальное напряжение	60 В
Ток	7 А
сопротивление изоляции	≥ 10 ⁸ Ом

Назначение контактов



Технические характеристики

Механические и химические свойства

в состоянии покоя	-40 °C...+85 °C
-------------------	-----------------