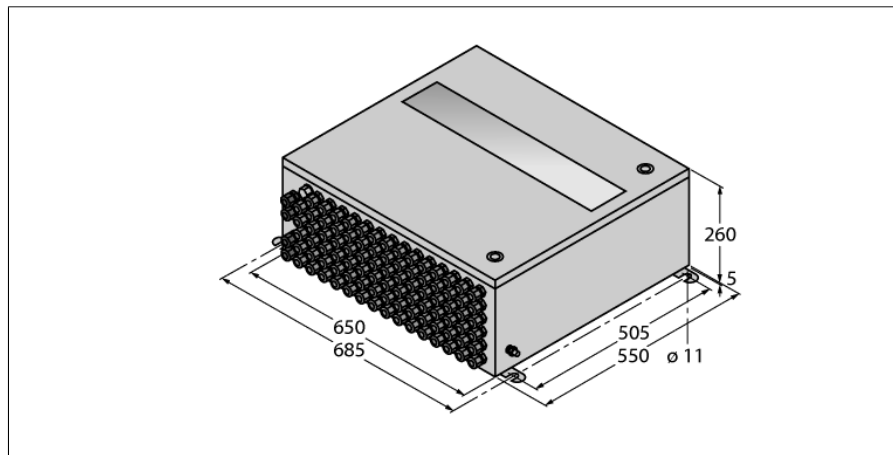




- Корпус из нержавеющей стали со встроенной корзиной для модулей MT16-2G
- Качество нержавеющей стали 1.4301 (AISI 304)
- Со смотровым окном
- Колодка с гнездами с кабельными вводами ПВХ (питание 4 × M20, Ex-i шина 4 × M20, Ex-i сигналы ввода-вывода 96 × M20) и сливной/вентиляционный элемент 1 × M20
- Дополнительная установка балластного подстатива MT-PPS, 2 шт. оптоволоконный коммутатор OC11Ex/2G.2, в том числе провода для соединительных RS485IS с D9T-RS485IS; контактных зажимов Ex e (2 × UT6, 2 × UT6N, 2 × UT6PE) для подключения напряжения питания

Тип	EG-VA655526/112-0212/2GD70
Идент. №	100003113

Допуск к работе во взрывоопасных условиях согласно сертификату соответствия IECEx PTB 16.0020

Допуск к работе во взрывоопасных условиях согласно PTB 16 ATEX 2006
сертификату соответствия

Маркировка устройств	Ex II 2 (1) G Ex e q mb ib [ia Ga] [op is] IIC T4 Gb
Маркировка устройства	Ex II 2 (1) D Ex tb [ia Da] [op is] IIIC T135°C Db

Built-ins

Module rack	MT16-2G
Ex-e terminals	2 × UT 6, 2 × UT 6 BU, 2 × UT 6-PE; Phoenix Contact
Сечение проводников	0,2 ... 6,0 мм ² (AWG: 24 ... 10)
AC supply	1 × MT-PPS
Segment coupler	2 × OC11Ex/2G.2

Receptacle plate

Питание	4 × M20 (Ø 7...13 мм), пластик, синий
Интерфейс (шина)	4 × M20 (Ø 7...13 мм), пластик, синий
Сигналы периферии	96 × M20 (Ø 7...13 мм), пластик, синий
Breather/Drainer	1 × M20, plastic



Материал корпуса

толщина стенки (ширина трубы)	Нержавеющая сталь, 1.4404 (AISI 316L) 1.5 мм
Поверхность корпуса	Cat6, Отшлифованный и отполированный (размер гранул 240)
Цвет конструкции	Нержавеющая сталь, без покрытия
Материал уплотнителя	силикон
Inspection window	yes
Тип монтажа	Настенный монтаж
Болт с заземлением	M8 x 1,5

Степень защиты

Относительная влажность воздуха	IP66 ≤ 93 % при 40 °C согласно EN 60068-2-78: тестовый кабель
Испытание на виброустойчивость	в соответствии с IEC 60068-2-6
Испытание на удароустойчивость	в соответствии с IEC 60068-2-27
Размеры	650 x 550 x 260 мм

Аксессуары

Наименование	Идент. №		Чертеж с размерами
STB16-4RC/1.5-BU	9909623	Комплект 16 шт.: 4-контакт. клеммный блок, зажимные клеммы, синий	
STB16-4RS/1.5-BU	9909622	Комплект 16 шт.: 4-контакт. клеммный блок, винтовые клеммы, синий	
BM1	6884036	Модуль-заглушка для неиспользованных слотов в стойке	
BM-PS	6884044	Крышка для неиспользуемого порта питания	