


PD67-UNI-EU-RSWBG

Handheld with Lithium-Ion Battery

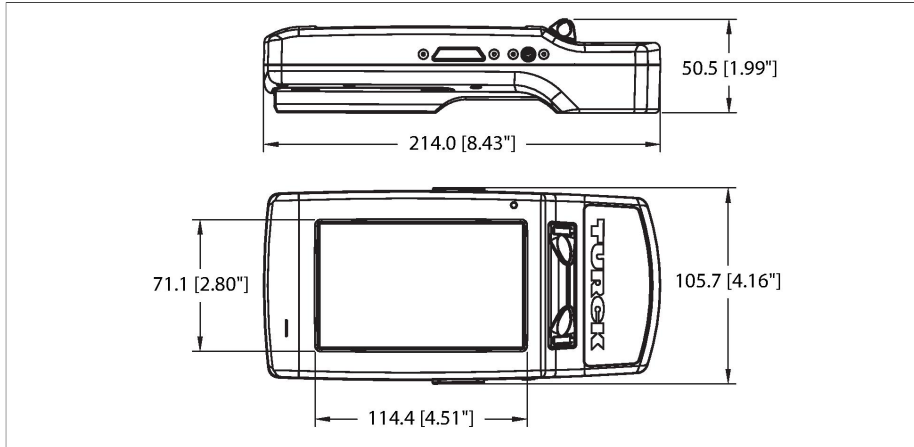

Технические характеристики

Тип	PD67-UNI-EU-RSWBG
ID №	100004323
Температура окружающей среды	-20...+55 °C
	Во время зарядки макс. +45 °C
Температура хранения	-20...+40 °C
Расширенный температурный диапазон	-30...+70 °C (аккумулятор снят)
Относительная влажность	Без конденсации при 40 °C
Электрические параметры	
Технология	УВЧ (860...960 МГц) ВЧ (13,56 МГц)
Регион использования (УВЧ)	Европа, Индия, Турция (865...868 МГц)
Стандарты радиосвязи и протокола	ISO 15693 ISO 18000-63
Выходная мощность	5...30 дБм, с настройкой
Поляризация антенны	Имитирующий круговой
Характеристики устройства	NXP i.MX6 Solo ARM Cortex-A9, 800 мА
Memory	4 Гб Flash ROM; 1 Гб RAM
Доп. память	1 слот для SD-карты
Дисплей	5.5 ", 800 × 480 Пиксели, Сенсорный дисплей
Емкость батареи	2400 мАч
Связь по	Bluetooth Low Energy V4.0, WLAN 802.11 b/g/n
ПО в комплекте	ПО RFID TURCK, ПО для разработки (Software-Development-Kit (SDK)) доступно для бесплатного скачивания
относительная система	Определяемое пользователем ROM Android
Штрихкод	2D камера-считыватель штрихкодов (для чтения 1D и 2D штрихкодов)

Характеристики

- Модуль чтения/записи носителей данных RFID
- Одобрено для использования в странах ЕС, Турции и Индии
- Мобильный терминал с ВЧ- и УВЧ-антенной
- 2D сканер штрихкодов (для чтения 1D и 2D штрихкодов)
- Определяемое пользователем ROM Android
- Включая приложение TURCK RFID для чтения и записи меток
- Индивидуальное программное решение по запросу
- Поддержка WLAN 802.11b/g/n и Bluetooth Low Energy V4.0
- Сменный литий-ионный аккумулятор 2400 мАч
- Включая PD67-BATTERY, PD67-DOCK с блоком питания и кабелем USB-C, PD67-STYLUS
- Степень защиты: IP67
- Выдерживает многократное падение на ровный бетон с высоты 1,5 м

Технические характеристики

Тип соединения док-станции	USB 3.1 тип C
Механические характеристики	
Размеры	214 x105.7 x50.5 мм
Ширина	650 g
Материал корпуса	Пластмасса,Поликарбонат/ ABS,Cat6 _A Черный
Степень защиты	IP67

Аксессуары

PD67-POWERSUPPLY-EU	100016224	PD67-DOCK	100008120
Блок питания (включая кабель)		Док-станция; блок питания не входит в комплект	
PD67-STYLUS	100008121	PD67-BATTERY	100008123
Стилус с ремешком		Сменный аккумулятор, 2400 мАч	
PD67-CHARGER	100008124		
Внешнее зарядное устройство			