


NI20R-
индуктивный датчик – Кольцевой зонд



Технические характеристики

Тип	NI20R-
ID №	1410001
Диаметр внутреннего кольца D	20 мм
Диаметр стальной проволоки (St37)	≥ 0.4 мм
Остановка пульсации	≥ 5 мс
Длительность импульса на выходе	≥ 100 мс ±20 %
Температура окружающей среды	-25...+70 °C
Конструкция	Кольцевой датчик, S32
Размеры	95 x 100 x 32 мм
Материал корпуса	Пластмасса,ABS
Тело катушки индуктивности	пластмасса, ABS
Степень защиты	IP65

Указания по монтажу


Инструкция по монтажу/Описание	
	Расстояние D 150 мм
	Расстояние W 150 мм
	Расстояние S 150 мм
	Расстояние G 150 мм

Свойства

- прямоугольный, высота 32 мм
- пластмасса, ABS
- может монтироваться модулярно с усилителями переключения S32SR-AP44X-S1131 или S32SR-VP44X

Принцип действия


Индуктивные датчики разработаны для бесконтактного (без износа) детектирования металлических объектов. Для этого используют высокочастотное электромагнитное AC поле, взаимодействующее с мишенью. Индуктивные кольцевые датчики генерируют это поле в LC резонансном контуре. Мишень действует как сердечник катушки.

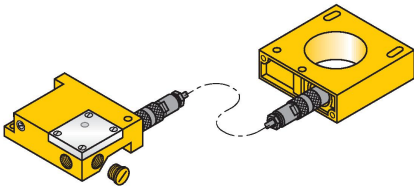

Аксессуары

ADAPTER CABLE RING 1.6M

14306



Адаптерный кабель позволяет отдельно устанавливать кольцевой датчик и переключающий усилитель; коаксиальный кабель: RG58 C/U 50 Ом