

Фотоэлектрический датчик
оппозитный датчик (излучатель/приемник)
M12PR W/30

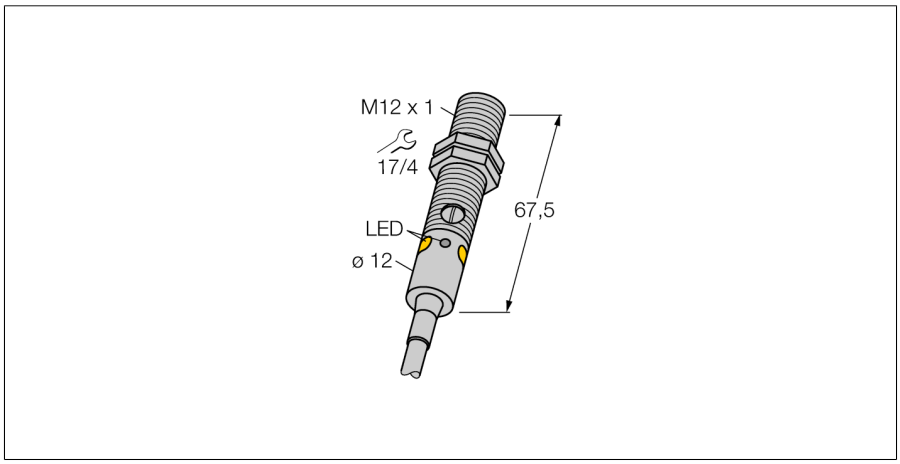

- **Кабель, ПВХ, 9 м, 4-проводной**
- **Степени защиты IP67 / IP68**
- **Металлический корпус**
- **Светодиод, видимый со всех сторон**
- **определение не соответствующей не достаточной выгоде**
- **Регулировка чувствительности потенциометром**
- **Рабочее напряжение: 10…30 В пост. тока**
- **Коммутационный выход PNP, переключающий контакт**

Тип	M12PR W/30
Идент. №	3077210
Функция	Оппозитный датчик
Длина волны	660 нм
Диапазон	0…5000 мм
Температура окружающей среды	-20…+60 °C
Рабочее напряжение	10…30 В =
Остаточная пульсация	< 10 % U_{ss}
Номинальный рабочий ток (DC)	≤ 100 мА
Ток холостого хода I_0	≤ 20 мА
Защита от короткого замыкания	да
Защита от обратной полярности	да
Выходная функция	Дополнительный контакт, PNP
Частота переключения	≤ 500 Гц
Задержка готовности	≤ 100 мс
Задержка готовности	≤ 100 мс
Время отклика типовое	< 0.625 мс
Approvals	CE
Конструкция	Цилиндр с резьбой, M12
Размеры	67.5 мм
Диаметр корпуса	Ø 12 мм
Материал корпуса	Металл,Никелированная латунь,С никелевым покрытием
Линза	пластмасса, PMMA
Электрическое подключение	Кабель, ПВХ
Длина кабеля	9 м
Количество проводников	4
Поперечное сечение жилы	0.35 мм²
Степень защиты	IP67/IP68
Средняя наработка до отказа	46лет в соответствии с SN 29500-(Изд. 99) 40 °C
Специальные характеристики	Герметизированный
	Для промывки под давлением
Индикатор рабочего напряжения	светодиод, зел.
Индикация состояния переключения	светодиод, желтый
Индикация ошибки	светодиод, зел., блики
Индикация коэффициента усиления	светодиод, желтый, блики


Схема подключения



Принцип действия

Оппозитные датчики состоят из приемника и излучателя. Они установлены один напротив другого так, что свет от излучателя попадает непосредственно на приемник. Если объект прерывает или ослабляет световой поток, это вызывает переключение устройства. Оппозитные датчики являются наиболее надежными фотоэлектрическими датчиками для детектирования непрозрачных мишеней. Прекрасный контраст между условиями "темно" и "светло" и чрезвычайно высокий коэффициент усиления типичен для этого способа детектирования, это позволяет работать при больших расстояниях и в сложных условиях.



Запас по работоспособности

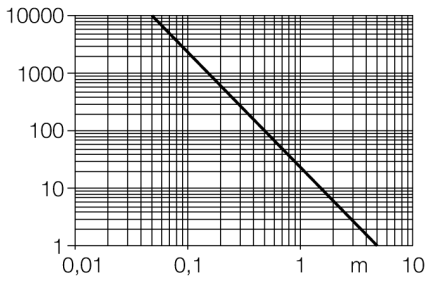

Edition • 2020-11-19T18:14:18+01:00

Фотоэлектрический датчик
оппозитный датчик (излучатель/приемник)
M12PR W/30

Аксессуары

Наименование	Идент. №		Чертеж с размерами
SMB12FAM10	3011221	Монтажный кронштейн, нерж. сталь, для M12, резьба M10 x 1.5	
SMB12MM	3027635	Монтажные зажимы, нерж. сталь, для серии M12	
SMBQS12PD	3059606	Монтажный зажим; материал VA 1.4401, для серии Q12 и M12	

Edition • 2020-11-19T18:14:18+01:00

Hans Turck GmbH & Co.KG ● D-45472 Mülheim an der Ruhr ● Witzlebenstraße 7 ● Tel. 0208 4952-0 ● Fax 0208 4952-264 ● more@turck.com ● www.turck.com