CL50XRXP
Светодиодный индикатор – башенный индикатор



Свойства

- Светодиодный башенный индикатор
- С индивидуальным управлением
- Резьба M30x1.5
- Степень защиты IP67
- Одноцветный: Красн. (COL 2)
- Длина кабеля 2 м
- Рабочее напряжение 18…30 В =

Схема подключения

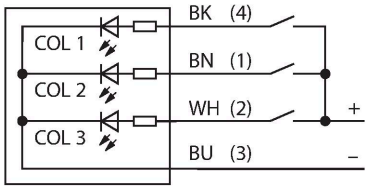

Принцип действия

Многоцветный/многофункциональный индикатор
Надежный башенный светодиодный индикатор — выгодное предложение, удобный монтаж
Подсвечиваемые сегменты для помощи оператору и отображения статуса системы.
До 3 цветов индикации.
Компактные устройства, не требуют доп. контроллера
Без монтажа.
Схема подключения показывает конфигурацию входа PNP. В комплект поставки входит инструкция с подробной информацией о подключении.

Технические характеристики

Тип	CL50XRXP
ID №	3010478
Данные по сигналам и индикации	
Назначение	Светодиодная индикаторная подсветка
Функция	башенный индикатор
Тип источника света	красн.
с регулировкой	нет
Функции цвета 1	Красный, Постоянно включен, 38 лм
Электрические параметры	
Рабочее напряжение	18…30 В =
Номинальный рабочий ток (DC)	≤ 100 мА
Макс. потребление тока на цвет	100 мА
Тип входа	PNP
Время отклика типовое	< 10 мс
Механические характеристики	
для подключения в каскад	нет
Конструкция	Гладкий цилиндр, CL50
Размеры	Ø 50 x 114.2 x 114.2 мм
Материал корпуса	Пластмас-са,ABS/поликарбонат,Cat6$_A$ Черный
Window material	Поликарбонат, рассеянный
Электрическое подключение	Кабель, 2 м, ПВХ
Количество проводников	4
Температура окружающей среды	-40…+50 °C
Относительная влажность	0…95 %
Степень защиты	IP67

Технические характеристики

Испытания/сертификаты	
Approvals	Сертификация CE, UL

Аксессуары

SMB30A	3032723



Монтажный кронштейн, прямоугольный, нерж. сталь, для датчиков с резьбой 30 мм

SMB30SC	3052521



Монтажный зажим, PBT черн., для датчиков с резьбой 30 мм, поворотный