
K30APPBRGCQ
Pick-to-Light – датчик положения
Кнопка для выбора процессов




Свойства


- Рабочее напряжение 12…30 В =
- Степень защиты IP67
- Разъем "папа", M12 x 1, 4-конт.
- Фронтальная нажимная кнопка для подтверждения
- Сигнал работы: красный
- Активация: без сигнала
- Активация: зеленый
- Рабочее напряжение 12…30 В =
- Переключающий выход PNP
- НО контакт

Технические характеристики

Тип	K30APPBRGCQ
ID №	3017933
Данные по сигналам и индикации	
Назначение	Pick-to-Light
Функция	кнопка
Функция переключения	Мгновенного действия
Функции цвета 1	Красный, Постоянно включен
Функции цвета 2	Зеленый
Электрические параметры	
Рабочее напряжение	12…30 В =
Номинальный рабочий ток (DC)	≤ 150 мА
Макс. потребление тока на цвет	55 мА
Выходная функция	НО контакт, PNP
Тип входа	PNP
Время отклика типовое	< 150 мс
Механические характеристики	
Конструкция	Цилиндр с резьбой, K30
Размеры	Ø 30 x 62.8 x 62.8 мм
Материал корпуса	Пластмасса,PC Термопластичный материал,Cat6$_A$ Черный
Window material	Поликарбонат, рассеянный
Электрическое подключение	Разъем, M12 × 1, ПВХ
Количество проводников	4
Температура окружающей среды	-40…+50 °C
Относительная влажность	0…90 %

Схема подключения

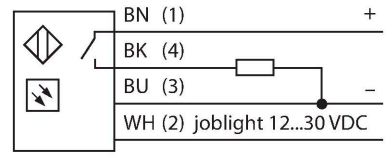



Принцип действия

Датчик K30 предназначен для применения в автоматизации различных сборочных процессов. Хорошая видимость зеленого индикатора работы или других сигналов индикации (в зависимости от версии). Транзисторный выход может быть легко подключен к системе управления, которая запрограммирована на специальную последовательность задач. Индикатор расположен внутри или перед каждым лотком: 1. Лотки с компонентами необходимо выбирать для каждого этапа работы и 2. последовательность выбора компонентов. Если оператор берет деталь из лотка, K30 детектирует руку в лотке и отсылает сигнал на контроллер. Затем система проверяет правильность выбора компонента и переключается в зависимости от конфигурации: выключает текущий индикатор работы и включает следующий. Контроль процедуры сборки приводит к повышению эффективности, качества, снижает количество повторной работы и проверок.
Под термином "индикатор работы" понимается визуальный индикатор лотка, из которого необходимо извлечь

K30APPBRGCQ| 05-09-2021 00-33 | Технические изменения сохранены


Технические характеристики

Степень защиты	IP65
Испытания/сертификаты	
Approvals	CE

следующую деталь. "Активация" подтверждает извлечение другим цветом. "Неправильный выбор" загорается, если доступ к лотку был получен, когда индикатор работы не был включен.

Аксессуары

SMB22A	3079414



Монтажные зажимы, нерж. сталь, для серии K30L

K30APPBRGCQ| 05-09-2021 00-33 | Технические изменения сохранены