

K50LRXA1XP
Светодиодный индикатор – маяк со звуковым сигналом



Свойства

- Светодиод, видимый со всех сторон
- Постоянный сигнал: 75 дБ
- С индивидуальным управлением
- Резьба M30x1.5
- Степень защиты IP50
- Одноцветный: Красн. (COL 1)
- Кабель, 2 м
- Рабочее напряжение 18…30 В =

Схема подключения

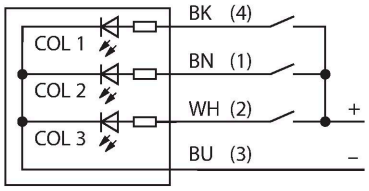

Принцип действия

Прочный светодиод с защитой IP50 светодиодная подсветка для промышленного применения. В зависимости от соединения, один из трех возможных цветов горит постоянно в течение периода одного входного сигнала PNP.

Технические характеристики

Тип	K50LRXA1XP
ID №	3014366
Данные по сигналам и индикации	
Назначение	Светодиодная индикаторная подсветка
Функция	точечная подсветка
Тип источника света	красн.
с регулировкой	нет
Функции цвета 1	Красный, Постоянно включен
акустический сигнал	Непрерывный звуковой тон, 75 дБ
Электрические параметры	
Рабочее напряжение	18…30 В =
Номинальный рабочий ток (DC)	≤ 40 мА
Макс. потребление тока на цвет	40 мА
Макс. потребление тока звуковым сигналом	40 мА
Тип входа	PNP
Время отклика типовое	< 10 мс
Механические характеристики	
для подключения в каскад	нет
Конструкция	Цилиндр с резьбой, K50L
Размеры	Ø 50 x 57 x 57 мм
Материал корпуса	Пластмасса,PC ABS,Cat6$_A$ Черный
Window material	Поликарбонат, рассеянный
Электрическое подключение	Кабель, 2 м, ПВХ
Количество проводников	5
Температура окружающей среды	-20…+50 °C


K50LRXA1XP| 05-09-2021 00-01 | Технические изменения сохранены

Технические характеристики

Относительная влажность	0…90 %
Степень защиты	IP50
Испытания/сертификаты	
Approvals	Сертификация CE, UL


Аксессуары

SMB30A	3032723



Монтажный кронштейн, прямоугольный, нерж. сталь, для датчиков с резьбой 30 мм

SMB30SC	3052521



Монтажный зажим, PBT черн., для датчиков с резьбой 30 мм, поворотный