


Фотоэлектрический датчик
П-образный ретро-рефлективный датчик
SLE30B6VQ

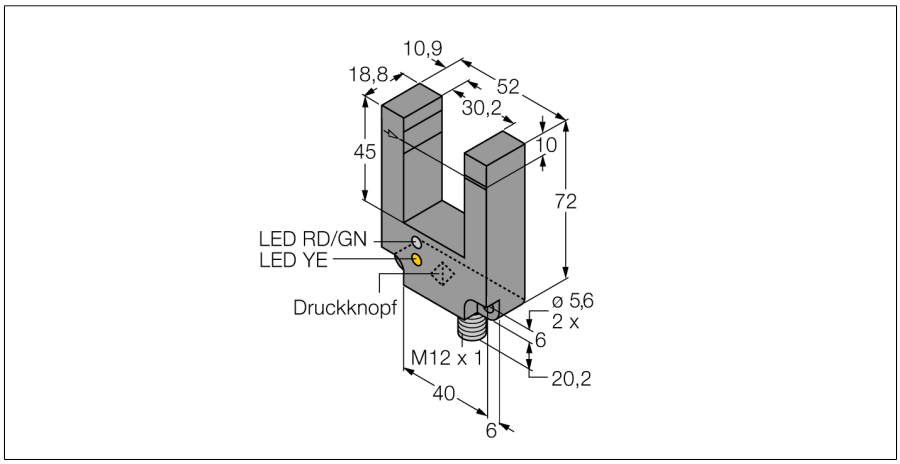

- **Вилка, M12 x 1, 5-конт.**
- **Степень защиты IP67**
- **Ширина щели 30 мм**
- **Регулировка чувствительности при помощи кнопки обучения**
- **Рабочее напряжение: 10…30 В =**
- **Переключающий выход, биполярный**
- **Светлый/Темный режим работы**

Схема подключения



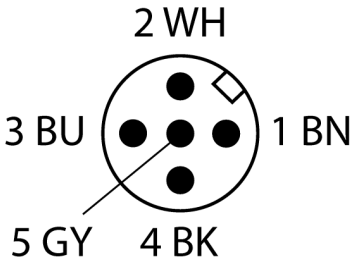

Тип	SLE30B6VQ
Идент. №	3055476
Функция	П-образный ретро-рефлективный датчик
Тип источника света	красн.
Длина волны	680 нм
Ширина слота	30 мм
Температура окружающей среды	-20…+70 °C
Относительная влажность	0…90%
Рабочее напряжение	10…30 В =
Остаточная пульсация	< 10 % U_{ss}
Ток холостого хода I_0	≤ 45 мА
Защита от короткого замыкания	да
Защита от обратной полярности	да
Выходная функция	НО контакт, PNP/NPN
Частота переключения	1 кГц
Задержка готовности	≤ 1000 мс
Время отклика типовое	< 0.5 мс
Approvals	CE
Конструкция	Щелевой датчик, SL30
Размеры	72 x 18.8 x 52 мм
Материал корпуса	Пластмасса,Термопластичный материал,Черный
Линза	пластмасса, Acryl
Электрическое подключение	Разъем, M12 × 1, ПВХ
Количество проводников	5
Степень защиты	IP67
Индикатор рабочего напряжения	светодиод, зел.
Индикация состояния переключения	светодиод, желтый
Индикация коэффициента усиления	светодиод, красный
Авария	светодиод желтый блики

Edition • 2020-11-19T14:39:47+01:00

Фотоэлектрический датчик
П-образный ретро-рефлективный датчик
SLE30B6VQ

Аксессуары

Наименование	Идент. №		Чертеж с размерами
SMBSL	3058335	Кронштейн, для LS10 и LS30, монтаж на стену, 304 нерж. сталь, винты в комплекте	

Edition • 2020-11-19T14:39:47+01:00

 Hans Turck GmbH & Co.KG ● D-45472 Mülheim an der Ruhr ● Witzlebenstraße 7 ● Tel. 0208 4952-0 ● Fax 0208 4952-264 ● more@turck.com ● www.turck.com