

# LEDIR70XD5-PM
## Системы машинного зрения – кольцевая подсветка

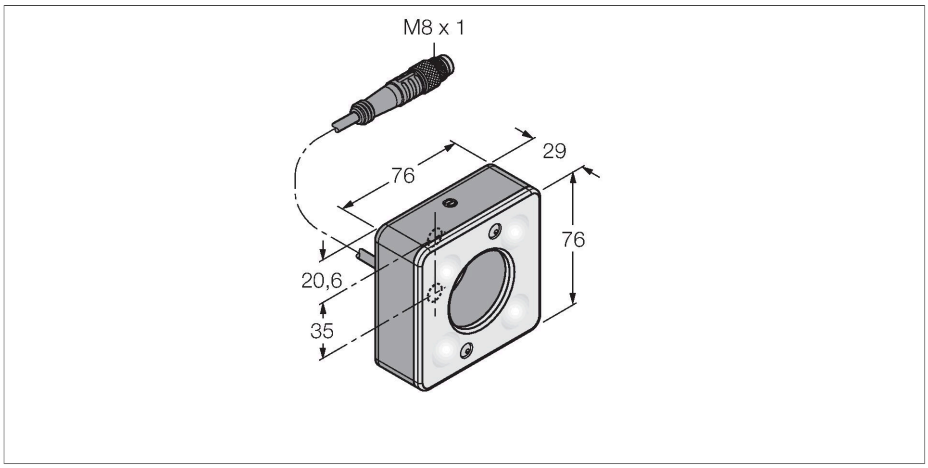


## Свойства

- Высокой интенсивности
- Класс защиты: IP50
- Цвет: инфракрасный
- Настройка интенсивности
- Источники питания: 24 В =
- Вывод кабеля с разъемом M8x1, 0.3 м

## Схема подключения




## Принцип действия

Непосредственный монтаж на датчик для упрощения установки. Для подсветки объектов напротив датчика.

## Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Тип | LEDIR70XD5-PM |
| ID № | 3017392 |
| **Данные по сигналам и индикации** | |
| Назначение | Промышленная обработка изображений |
| Функция | подсветка области |
| Тип источника света | ИК |
| Длина волны | 850…940 нм |
| Срок службы светодиода (L70) | 50000 h |
| с регулировкой | да |
| **Электрические параметры** | |
| Рабочее напряжение | 24 В = |
| Номинальный рабочий ток (DC) | ≤ 350 мА |
| Макс. потребление тока на цвет | 350 мА |
| **Механические характеристики** | |
| Конструкция | Прямоугольный |
| Размеры | 76.2 x 76.2 x 38.7 мм |
| Материал корпуса | Металл,AL |
| Window material | акриловый, рассеянный |
| Электрическое подключение | Кабель с разъемом, M8 × 1, 0.3 м, ПВХ |
| Количество проводников | 3 |
| Температура окружающей среды | 0…+50 °C |
| Степень защиты | IP50 |
| **Испытания/сертификаты** | |
| Approvals | Сертификация CE, cULus |

LEDIR70XD5-PM| 05-09-2021 01-04 | Технические изменения сохранены