


CL50BRXPQ

Светодиодный индикатор – башенный индикатор




Технические характеристики

Тип	CL50BRXPQ
ID №	3018877
Данные по сигналам и индикации	
Назначение	Светодиодная индикаторная подсветка
Функция	башенный индикатор
Тип источника света	красн. син.
с регулировкой	нет
Функции цвета 1	Синий, Постоянно включен, 28 лм
Функции цвета 2	Красный, Постоянно включен, 38 лм
Электрические параметры	
Рабочее напряжение	18...30 В =
Номинальный рабочий ток (DC)	≤ 100 мА
Макс. потребление тока на цвет	100 мА
Тип входа	PNP
Время отклика типовое	< 10 мс
Механические характеристики	
для подключения в каскад	нет
Конструкция	Гладкий цилиндр, CL50
Размеры	Ø 50 x 114.2 x 114.2 мм
Материал корпуса	Пластмас- са,ABS/поликарбонат,Cat6 _A Черный
Window material	Поликарбонат, рассеянный
Электрическое подключение	Разъем, M12 × 1, ПВХ
Количество проводников	4
Температура окружающей среды	-40...+50 °C
Относительная влажность	0...95 %

Свойства

- Светодиодный башенный индикатор
- С индивидуальным управлением
- Резьба M30x1.5
- Степень защиты IP67
- Многоцветный: Синий (цвет 1) / Красный (цвет 2)
- Разъем M12 x 1
- Рабочее напряжение 18...30 В =

Схема подключения

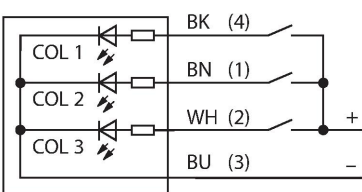

Принцип действия


Многоцветный/многофункциональный индикатор
Надежный башенный светодиодный индикатор — выгодное предложение, удобный монтаж
Подсвечиваемые сегменты для помощи оператору и отображения статуса системы. До 3 цветов индикации.
Компактные устройства, не требуют доп. контроллера
Без монтажа.
Схема подключения показывает конфигурацию входа PNP. В комплект поставки входит инструкция с подробной информацией о подключении.

Технические характеристики


Степень защиты	IP67
Испытания/сертификаты	
Approvals	Сертификация CE, UL

Аксессуары

SMB30A	3032723
--------	---------

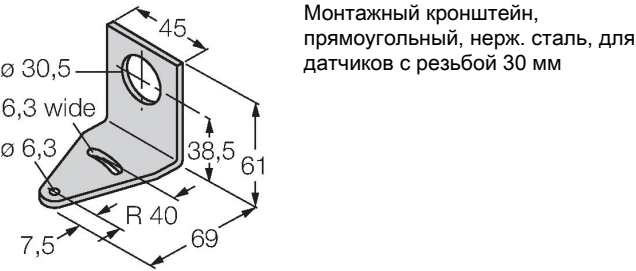

SMB30SC	3052521
---------	---------

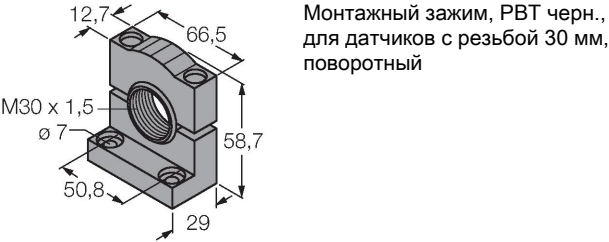

Аксессуары

Чертеж с размерами	Тип	ID №	
Technical drawing of the RKC4.4T-2/TEL cable connector. It shows an M12 x 1 connector with a 14 mm length and a 50 mm cable length. Dimensions: 11.5 mm, 42 mm, 50 mm, 5 mm.	RKC4.4T-2/TEL	6625013	Кабельный соединитель, розетка M12, прямая, 4-конт., длина кабеля: 2 м, материал оболочки: ПВХ, черн.; сертификат cULus; возможны другие длины и материалы кабеля см. www.turck.com
Technical drawing of the WKC4.4T-2/TEL cable connector. It shows an M12 x 1 connector with a 14 mm length and a 50 mm cable length. Dimensions: 26.5 mm, 32 mm, 50 mm, 5 mm.	WKC4.4T-2/TEL	6625025	Соединительный кабель, "мама" M12, угловой, 4-конт., длина кабеля: 2 м, материал оболочки: ПВХ, черн.; сертификат cULus; возможны другие длины и материалы кабеля см. www.turck.com