

K50BCLGA120Q
Светодиодный индикатор – маяк



Свойства

- Светодиодный индикатор
- Вид сбоку
- С индивидуальным управлением
- Внутренняя резьба M30 × 1.5
- Степень защиты IP67
- Одноцветный: Зел. (COL 1)
- Штыревой разъем, ½", 3-контактный
- Номинальное напряжение 90…240 В пост. тока, 100…250 В перем. тока

Схема подключения

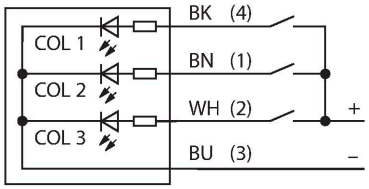

Принцип действия

Светодиод со степенью защиты IP67/ IP69k, подходит для установки внутри и вне помещений. В зависимости от соединения, один из двух возможных цветов горит постоянно в течение периода одного входного сигнала PNP.

Технические характеристики

Тип	K50BCLGA120Q
ID №	3019465
Данные по сигналам и индикации	
Назначение	Светодиодная индикаторная подсветка
Функция	точечная подсветка
Тип источника света	зел.
Срок службы светодиода (L70)	50000 h
с регулировкой	нет
Функции цвета 1	Зеленый, Постоянно включен
Специальные характеристики	Для промывки под давлением
Электрические параметры	
Рабочее напряжение	90…240 В =
Рабочее напряжение	100…250 В AC
Макс. потребление тока на цвет	60 мА
Тип входа	AC
Время отклика типовое	< 0.5 мс
Механические характеристики	
для подключения в каскад	нет
Конструкция	Цилиндр с резьбой, K50BL
Размеры	Ø 50 x 60 x 60 мм
Материал корпуса	Пластмасса,PC,Cat6$_A$ Черный
Window material	Поликарбонат, прозрачный
Электрическое подключение	Разъем, 1/2 дюйма, ПВХ
Количество проводников	3
Температура окружающей среды	-40…+50 °C
Относительная влажность	0…90 %


K50BCLGA120Q| 05-09-2021 00-05 | Технические изменения сохранены

Технические характеристики

Степень защиты	IP67 IP69
Испытания/сертификаты	
Approvals	Сертификация CE, cULus


Аксессуары

SMB30A	3032723



Монтажный кронштейн, прямоугольный, нерж. сталь, для датчиков с резьбой 30 мм

SMB30SC	3052521



Монтажный зажим, PBT черн., для датчиков с резьбой 30 мм, поворотный