
Защитная световая завеса
Пара для подключения в каскад (излучатель/приемник)
SLSCP30-900P88

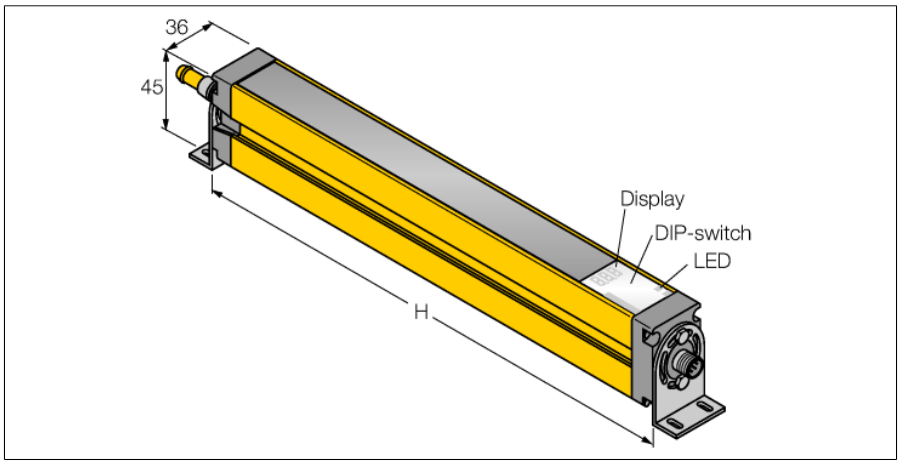

- **Кабель с соединителем M12 x 1, 300 мм, 8-конт.**
- **Функция бланкирования**
- **До 4 каскадных модулей**
- **Степень защиты IP65**
- **Настройка при помощи DIP-переключателя**
- **Рабочее напряжение 24 В DC +-15%**
- **Разрешение 30 мм**
- **Поле сканирования 900 мм**
- **Все устройства комплектуются 2 монтажными кронштейнами EZA-MBK-11; устройства с длиной от 900 мм и выше дополнительно комплектуются EZA-MBK-12**

Тип	SLSCP30-900P88
Идент. №	3073987

Функция	световой барьер
Тип источника света	ИК
Длина волны	950 нм
Оптическое разрешение	30 мм
Диапазон	100…18000 мм
Поле сканирования	900 мм
Число лучей	60
С функцией подавления системы безопасности	нет
Температура окружающей среды	0…+50 °C


Рабочее напряжение	20…28 В =
Остаточная пульсация	< 10 % U_{ss}
Номинальный рабочий ток (DC)	≤ 375 мА
Ток холостого хода I_0	≤ 275 мА
Макс. ток безопасного выхода	0.5 мА
Защита от короткого замыкания	да
Защита от обратной полярности	да
Выходная функция	2 НЗ контакта, 2 × PNP
Токовый выход	0…500 мА
Количество безопасных полупроводниковых выходов	2
Время отклика типовое	< 19 мс
С блокировкой перезапуска	да
Функция бланкирования	да


Approvals	Сертификация CE, cULus

Конструкция	Прямоугольный, EZ-Screen
Размеры	45 x 36 x 971 мм
Материал корпуса	Металл,AL,Желтый полиэстер
Линза	пластмасса, акрил
для подключения в каскад	да
Электрическое подключение	Кабель с разъемом, M12 × 1
Количество проводников	8
Степень защиты	IP65
Вибростойкость	10-55 Hz at 0.35 mm
Испытание на ударостойкость	10 g at 16 ms (6000 cycles)

Индикатор рабочего напряжения	светодиод, зел.
Индикация состояния переключения	двухцветный светодиод, красный

Схема подключения

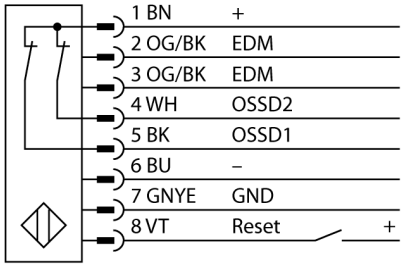






Принцип действия

Фотобарьер безопасности высокого разрешения для защиты персонала состоит из эмиттера и приемника. Система синхронизирована оптически, таким образом проводное соединение между приемником и излучателем является избыточным. Выходы безопасности приемника подключены напрямую к нагрузочному реле и инициируют мгновенный останов опасного цикла машины. Категория безопасности персонала 4 в соотв. с IEC 61496 обеспечивается 2-канальным мониторингом переключающих устройств и множественными резервными конструкциями с общим контролем процессора.

Edition • 2020-11-19T17:27:36+01:00

Защитная световая завеса
Пара для подключения в каскад (излучатель/приемник)
SLSCP30-900P88

Аксессуары

Наименование	Идент. №		Чертеж с размерами
EZA-MBK-21	3073319	Монтажный зажим, черный, стальной, для EZ-ARRAY и EZ-SCREEN стандартных с разрешением 14 и 30 мм	
EZA-MBK-11	3071470	Монтажный зажим, черный, стальной, для EZ-ARRAY и EZ-SCREEN стандартных и подключаемых в каскад, с разрешением 14 и 30 мм	
EZA-MBK-12	3071756	Монтажный зажим, черный, стальной, для EZ-ARRAY и EZ-SCREEN стандартных и подключаемых в каскад, с разрешением 14 и 30 мм	
EZA-MBK-20	3072587	Монтажный зажим, черный, стальной, для EZ-ARRAY и EZ-SCREEN стандартных с разрешением 14 и 30 мм	

Edition • 2020-11-19T17:27:36+01:00

 Hans Turck GmbH & Co.KG ● D-45472 Mülheim an der Ruhr ● Witzlebenstraße 7 ● Tel. 0208 4952-0 ● Fax 0208 4952-264 ● more@turck.com ● www.turck.com