

# K80FLGRXPQ
# Светодиодный индикатор

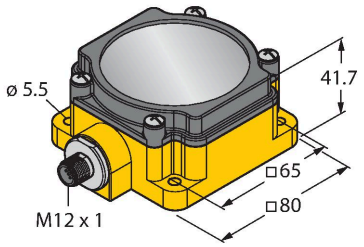


## Свойства

- 1 вилка M12, 4-контактн.
- Степень защиты IP67
- Многоцветный: Зеленый (цвет 1) / Красный (цвет 2)
- Рабочее напряжение 12…30 В =
- Настройка при помощи DIP переключателей
- Горит постоянно или меняет цвет, настраиваемый
- Две частоты мигания, настраиваемые

## Схема подключения

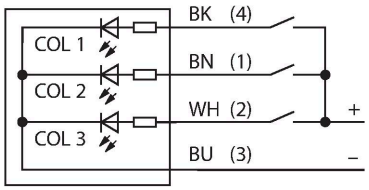


## Технические характеристики


| | |
|---|---|
| Тип | K80FLGRXPQ |
| ID № | 3025276 |
| **Данные по сигналам и индикации** | |
| Назначение | Светодиодная индикаторная подсветка |
| Функция | точечная подсветка |
| Тип источника света | зел.<br>красн. |
| с регулировкой | нет |
| Функции цвета 1 | Зеленый, Может быть настроен с помощью переключателей DIP |
| Функции цвета 2 | Красный, Может быть настроен с помощью переключателей DIP |
| **Электрические параметры** | |
| Рабочее напряжение | 12…30 В = |
| Макс. потребление тока на цвет | 140 мА |
| Тип входа | PNP |
| Время отклика типовое | < 10 мс |
| **Механические характеристики** | |
| для подключения в каскад | нет |
| Конструкция | Прямоугольный, K80FL |
| Размеры | 107.6 x 80.9 x 41.7 мм |
| Материал корпуса | Пластмасса,PC,Cat6$_A$ Черный |
| Window material | акриловый, рассеянный |
| Электрическое подключение | Разъем, M12 × 1, ПВХ |
| Количество проводников | 4 |
| Температура окружающей среды | -40…+50 °C |
| Степень защиты | IP67 |

## Технические характеристики

| Испытания/сертификаты | |
|---|---|
| Approvals | CE |


## Аксессуары

| SMBDX80DIN | 3077161 |
|---|---|

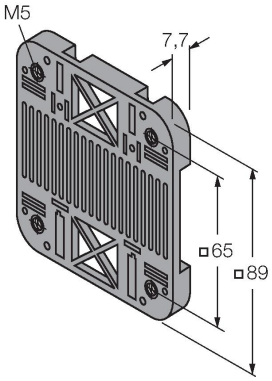


Монтажная плата для DIN-рейки подходит для CP80, DX80, K80, Q80, рабочая температура. -20… 90 °C

## Аксессуары
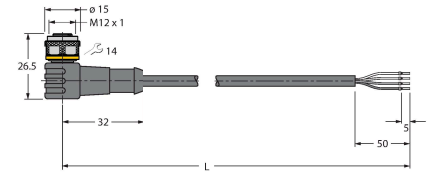
| Чертеж с размерами | Тип | ID № | |
|---|---|---|---|
|  | RKC4.4T-2/TEL | 6625013 | Кабельный соединитель, розетка M12, прямая, 4-конт., длина кабеля: 2 м, материал оболочки: ПВХ, черн.; сертификат cULus; возможны другие длины и материалы кабеля см. www.turck.com |
|  | WKC4.4T-2/TEL | 6625025 | Соединительный кабель, "мама" M12, угловой, 4-конт., длина кабеля: 2 м, материал оболочки: ПВХ, черн.; сертификат cULus; возможны другие длины и материалы кабеля см. www.turck.com |