


# CL50BXWPQ-28614

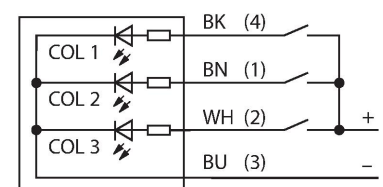
## Светодиодный индикатор – башенный индикатор



### Свойства

- Светодиодный башенный индикатор
- С индивидуальным управлением
- Резьба M30x1.5
- Степень защиты IP67
- Многоцветный: Синий (цвет 1) / Белый (цвет 3)
- Разъем M12 x 1
- Рабочее напряжение 18...30 В =

### Схема подключения



### Технические характеристики

|                                       |                                                           |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Тип                                   | CL50BXWPQ-28614                                           |
| ID №                                  | 3028614                                                   |
| <b>Данные по сигналам и индикации</b> |                                                           |
| Назначение                            | Светодиодная индикаторная подсветка                       |
| Функция                               | башенный индикатор                                        |
| Тип источника света                   | син.                                                      |
| с регулировкой                        | нет                                                       |
| Функции цвета 1                       | Синий, Постоянно включен, 28 лм                           |
| Функции цвета 2                       | Белый, Постоянно включен, 85 лм                           |
| <b>Электрические параметры</b>        |                                                           |
| Рабочее напряжение                    | 18...30 В =                                               |
| Номинальный рабочий ток (DC)          | ≤ 100 мА                                                  |
| Макс. потребление тока на цвет        | 100 мА                                                    |
| Тип входа                             | PNP                                                       |
| Время отклика типовое                 | < 10 мс                                                   |
| <b>Механические характеристики</b>    |                                                           |
| для подключения в каскад              | нет                                                       |
| Конструкция                           | Гладкий цилиндр, CL50                                     |
| Размеры                               | Ø 50 x 114.2 x 114.2 мм                                   |
| Материал корпуса                      | Пластмас-<br>са,ABS/поликарбонат,Cat6 <sub>A</sub> Черный |
| Window material                       | Поликарбонат, рассеянный                                  |
| Электрическое подключение             | Разъем, M12 × 1, ПБХ                                      |
| Количество проводников                | 4                                                         |
| Температура окружающей среды          | -40...+50 °C                                              |
| Относительная влажность               | 0...95 %                                                  |
| Степень защиты                        | IP67                                                      |



### Принцип действия

Многоцветный/многофункциональный индикатор  
Надежный башенный светодиодный индикатор — выгодное предложение, удобный монтаж  
Подсвечиваемые сегменты для помощи оператору и отображения статуса системы. До 3 цветов индикации.  
Компактные устройства, не требуют доп. контроллера  
Без монтажа.  
Схема подключения показывает конфигурацию входа PNP. В комплект поставки входит инструкция с подробной информацией о подключении.

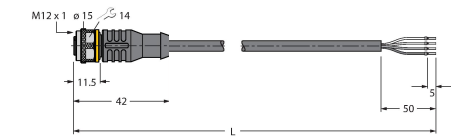
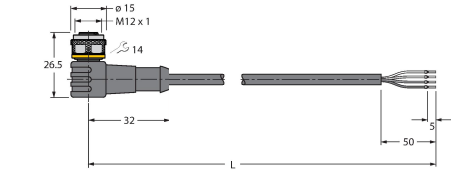
Технические характеристики

| Испытания/сертификаты |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Approvals             | Сертификация CE, UL |

Аксессуары

| SMB30A                                                                            | 3032723                                                                       | SMB30SC                                                                            | 3052521                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|  | Монтажный кронштейн, прямоугольный, нерж. сталь, для датчиков с резьбой 30 мм |  | Монтажный зажим, РВТ черн., для датчиков с резьбой 30 мм, поворотный |

Аксессуары

| Чертеж с размерами                                                                  | Тип           | ID №    |                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | RKC4.4T-2/TEL | 6625013 | Кабельный соединитель, розетка M12, прямая, 4-конт., длина кабеля: 2 м, материал оболочки: ПВХ, черн.; сертификат cULus; возможны другие длины и материалы кабеля см. <a href="http://www.turck.com">www.turck.com</a> |
|  | WKC4.4T-2/TEL | 6625025 | Соединительный кабель, "мама" M12, угловой, 4-конт., длина кабеля: 2 м, материал оболочки: ПВХ, черн.; сертификат cULus; возможны другие длины и материалы кабеля см. <a href="http://www.turck.com">www.turck.com</a> |