

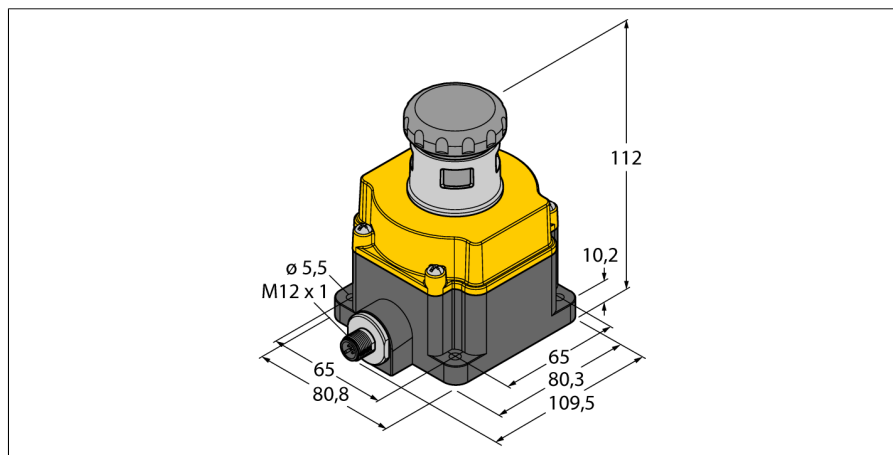


# Безопасность персонала Выключатель E-stop С подсветкой SSA-EB1MLP-12ED1Q8

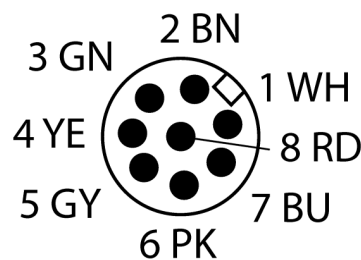

- Прямоугольный, с фиксацией
- Степень защиты IP65
- Светодиод Красн. (постоянно)
- 2 выхода безопасности (НЗ, беспотенциальные)
- 1 дополнительный выход (НО, PNP)
- M12 × 1, штекерный разъем, 8-контактн.

## Схема подключения

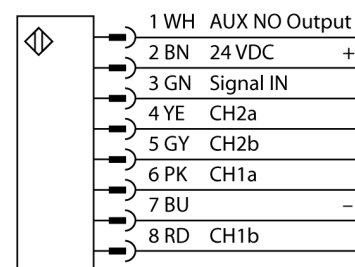

## Принцип действия

Данный электромеханический переключатель E-stop комбинирует в себе функции обычного выключателя и индикатора EZ-LIGHT. Цвет меняется в зависимости от статуса. Сброс сообщений об ошибках возможен в любое время, также как и блокировки от нежелательного выхода. Устройства доступны как в цилиндрическом, так и в прямоугольном исполнении. Все типы имеют степень защиты IP65. Также доступны обычные типы без световой индикации, а также доступны кнопки для подключения в шины безопасности от Siemens или AB/ROCKWELL.

|                                   |                                                    |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Тип</b>                        | SSA-EB1MLP-12ED1Q8                                 |
| <b>Идент. №</b>                   | 3029996                                            |
| <b>Функция</b>                    | Кнопка E-stop, с подсветкой                        |
| Тип источника света               | красн.                                             |
| Температура окружающей среды      | -25...+55 °C                                       |
| Относительная влажность           | 45...85%                                           |
| <b>Выходная функция</b>           | 2 НЗ контакта, Беспотенциальный                    |
| <b>Approvals</b>                  | CE, cULus                                          |
| <b>Конструкция</b>                | Прямоугольный                                      |
| Размеры                           | 80.3 x 80.8 x 111.9 мм                             |
| Материал корпуса                  | Пластмасса, PC                                     |
| для подключения в каскад          | да                                                 |
| Электрическое подключение         | Разъем, M12 × 1                                    |
| Степень защиты                    | IP65                                               |
| Вибростойкость                    | 10 to 500 Hz, 0.35 mm amplitude, 50 g acceleration |
| Ударопрочность                    | 15 g (11 мс)                                       |
| <b>Специальные характеристики</b> | Блокируемые                                        |