K50LGXXPPB2Q
Светодиодный индикатор – датчик положения
Кнопка для выбора процессов

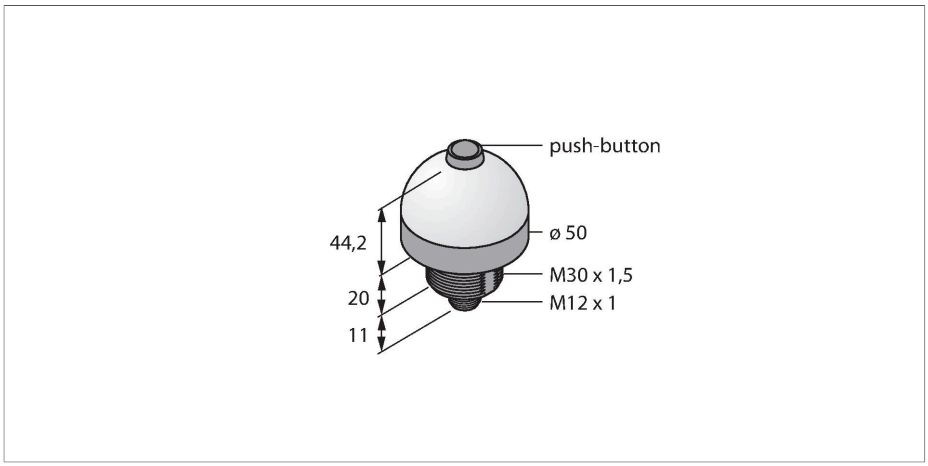

Свойства

- Степень защиты IP67
- Вилка, M12 x 1, 4-конт.
- Одноцветный: Зел. (COL 1)

Схема подключения

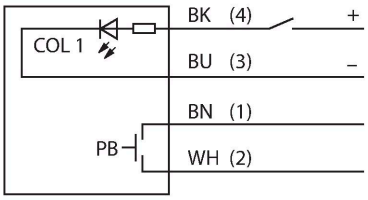



Технические характеристики

Тип	K50LGXXPPB2Q
ID №	3032019
Данные по сигналам и индикации	
Назначение	Светодиодная индикаторная подсветка
Функция	кнопка
Тип источника света	зел.
Функция переключения	Мгновенного действия
Функции цвета 1	Зеленый, Постоянно включен
Специальные характеристики	Для промывки под давлением
Электрические параметры	
Рабочее напряжение	12…30 В =
Номинальный рабочий ток (DC)	≤ 150 мА
Макс. потребление тока на цвет	65 мА
Выходная функция	НО контакт, Беспотенциальный
Тип входа	PNP
Время отклика типовое	< 3 мс
Механические характеристики	
Конструкция	Цилиндр с резьбой, K50
Размеры	Ø 50 x 74.7 x 74.7 мм
Материал корпуса	Пластмасса,PC Термопластичный материал,Cat6$_A$ Черный
Window material	Поликарбонат, рассеянный
Электрическое подключение	Разъем, M12 × 1, ПВХ
Количество проводников	4
Температура окружающей среды	-40…+50 °C

Принцип действия

Светодиодный индикатор со степенью защиты IP65 для промышленного применения. Светодиод горит при подаче входного сигнала PNP. Светодиод предлагается макс. с 3 цветами
2 дополнительных контакта закрыты, расположены над отдельной кнопкой.

K50LGXXPPB2Q| 05-09-2021 00-12 | Технические изменения сохранены

Технические характеристики

Относительная влажность	0…90 %
Степень защиты	IP65
Испытания/сертификаты	
Средняя наработка до отказа	146 лет в соответствии с SN 29500-(Изд. 99) 40 °C
Approvals	CE

Аксессуары

SMB30A 3032723



Монтажный кронштейн, прямоугольный, нерж. сталь, для датчиков с резьбой 30 мм

SMB30SC 3052521



Монтажный зажим, PBT черн., для датчиков с резьбой 30 мм, поворотный

SMB30FA 3074005



Montagewinkel; Werkstoff VA 1.4401

Аксессуары

Чертеж с размерами	Тип	ID №	
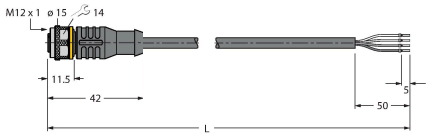	RKC4.4T-2/TEL	6625013	Кабельный соединитель, розетка M12, прямая, 4-конт., длина кабеля: 2 м, материал оболочки: ПВХ, черн.; сертификат cULus; возможны другие длины и материалы кабеля см. www.turck.com
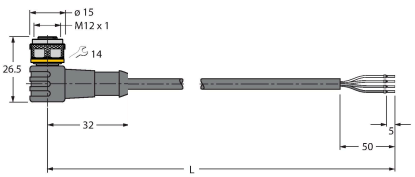	WKC4.4T-2/TEL	6625025	Соединительный кабель, "мама" M12, угловой, 4-конт., длина кабеля: 2 м, материал оболочки: ПВХ, черн.; сертификат cULus; возможны другие длины и материалы кабеля см. www.turck.com

K50LGXXPPB2Q| 05-09-2021 00-12 | Технические изменения сохранены