



Фотоэлектрический датчик оппозитный датчик (излучатель) S18-2NAEL-9M



- Кабель, 9 м
- Класс защиты IP67
- Температура окружающей среды: -40...+70 °C
- Видимый красный светодиод
- Рабочее напряжение: 10...30 В постоянного тока

Схема подключения




Принцип действия

Оппозитные датчики состоят из приемника и излучателя. Они устанавливаются оппозитно, так чтобы свет излучателя попадал непосредственно в приемник. Датчик переключается в случае прерывания или ослабления светового луча объектом. Оппозитные датчики - наиболее надежные фотоэлектрические датчики для определения непрозрачных объектов. Отличный контраст между светлыми и темными условиями и высокая чувствительность типичны для данного режима работы, что позволяет датчику работать в плохих условиях на дальние расстояния.

Запас по работоспособности

Зависимость работоспособности от расстояния


Запас по работоспособности

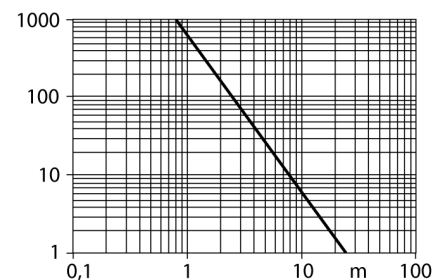

Тип	S18-2NAEL-9M
Идент. №	3042191
Функция	Оппозитный датчик
Тип источника света	красн.
Длина волны	645 нм
Диапазон	0...25000 мм
Температура окружающей среды	-40...+70 °C
Рабочее напряжение	10...30 В =
Остаточная пульсация	< 10 % U _{ss}
Ток холостого хода I ₀	≤ 17 mA
Защита от короткого замыкания	да/ Циклический
Защита от обратной полярности	да
Задержка готовности	≤ 100 мс
Время отклика типовое	< 1.5 мс
Approvals	CE
Конструкция	Цилиндр с резьбой, S18
Размеры	88 мм
Диаметр корпуса	Ø 18 мм
Материал корпуса	Пластмасса, Термопластичный материал
Электрическое подключение	Кабель, ПВХ
Длина кабеля	9 м
Количество проводников	2
Поперечное сечение жилы	0.5 мм ²
Степень защиты	IP67
Индикатор рабочего напряжения	светодиод, зел.
Индикация коэффициента усиления	светодиод

**Фотоэлектрический датчик
 оппозитный датчик (излучатель)
 S18-2NAEL-9M**

Аксессуары

Наименование	Идент. №		Чертеж с размерами
MW-18	6945004	Монтажный кронштейн для цилиндрических резьбовых датчиков; материал: Нержавеющая сталь A2 1.4301 (AISI 304)	
BST-18N	6947215	Монтажный зажим для цилиндрических резьбовых датчиков, без упора; материал: PA6	