
K50LMXXPPB2Q
Светодиодный индикатор – маяк
С интегрированной кнопкой



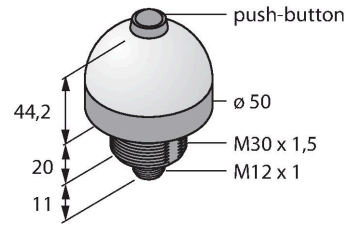


Технические характеристики

Тип	K50LMXXPPB2Q
ID №	3042292
Данные по сигналам и индикации	
Назначение	Светодиодная индикаторная подсветка
Функция	точечная подсветка
Тип источника света	пурпурный
Срок службы светодиода (L70)	50000 h
Функция переключения	Мгновенного действия
с регулировкой	нет
Функции цвета 1	Пурпурный, Постоянно включен
Специальные характеристики	Для промывки под давлением
Электрические параметры	
Рабочее напряжение	18…30 В =
Номинальный рабочий ток (DC)	≤ 40 мА
Макс. потребление тока на цвет	65 мА
Выходная функция	НО контакт, Беспотенциальный
Тип входа	PNP
Время отклика типовое	< 1 мс
Механические характеристики	
для подключения в каскад	нет
Конструкция	Цилиндр с резьбой, K50L
Размеры	Ø 50 x 74.7 x 74.7 мм
Материал корпуса	Пластмасса,PC Термопластичный материал,Cat6$_A$ Черный
Window material	Поликарбонат, рассеянный

Свойства

- Светодиодный индикатор кругового обзора
- С индивидуальным управлением
- Внутренняя резьба M30 x 1,5
- Степень защиты IP67
- Одноцветный: Пурпурный (цвет 1)
- Кнопка замыкает контакты без потенциала на штыре 1 (коричневый) и 2 (белый)
- "Папа", M12x1
- Рабочее напряжение 18…30 В =

Схема подключения

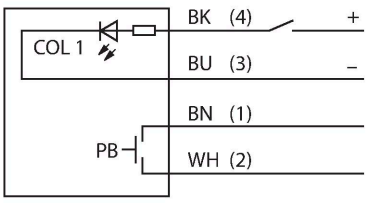


K50LMXXPPB2Q | 05-09-2021 00-12 | Технические изменения сохранены

Технические характеристики

Электрическое подключение	Разъем, M12 × 1, ПВХ
Количество проводников	4
Температура окружающей среды	-40…+50 °C
Относительная влажность	0…90 %
Степень защиты	IP65
Испытания/сертификаты	
Средняя наработка до отказа	249 лет в соответствии с SN 29500-(Изд. 99) 40 °C
Approvals	Сертификация CE, UL


Аксессуары

SMB30A	3032723




Монтажный кронштейн, прямоугольный, нерж. сталь, для датчиков с резьбой 30 мм

SMB30SC	3052521



Монтажный зажим, PBT черн., для датчиков с резьбой 30 мм, поворотный

Аксессуары

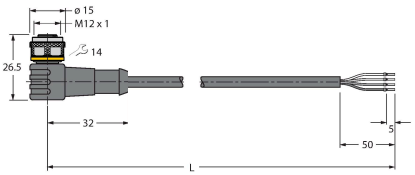Чертеж с размерами	Тип	ID №	
	RKC4.4T-2/TEL	6625013	Кабельный соединитель, розетка M12, прямая, 4-конт., длина кабеля: 2 м, материал оболочки: ПВХ, черн.; сертификат cULus; возможны другие длины и материалы кабеля см. www.turck.com
	WKC4.4T-2/TEL	6625025	Соединительный кабель, "мама" M12, угловой, 4-конт., длина кабеля: 2 м, материал оболочки: ПВХ, черн.; сертификат cULus; возможны другие длины и материалы кабеля см. www.turck.com