


Безопасность персонала

Механический защитный переключатель

SI-LS83E

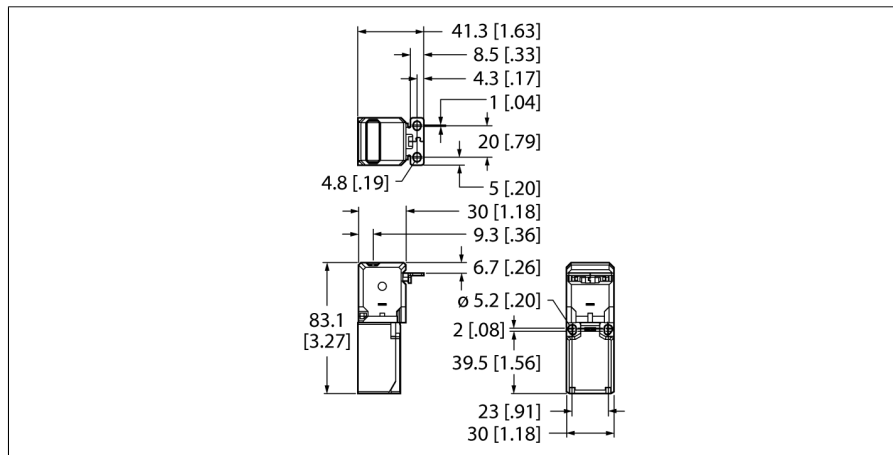

- Концевой выключатель
- Соответствует IEC 60947-5-1
- Без блокировки
- 2 выхода сигнала безопасности, НЗ контакты
- SIL 3 (IEC 61508)
- PL e (ISO 13849-1)

Тип	SI-LS83E
Идент. №	3049482
Функция	Механический защитный переключатель
Температура окружающей среды	-30...+80 °C
Выходная функция	2 НЗ контакта, Беспотенциальный
Contact rating	3A/240V AC-15, 0.27A/250V DC-13
Номинальное напряжение изоляции	250 В
Условный тепловой ток	10 А
Выдерживаемое импульсное напряжение	2.5 кВ
Класс защиты	II
Конструкция	Прямоугольный
Материал корпуса	Пластмасса, Термопластичный материал
Скорость переключения	30 /мин.
Механический срок службы	1 * 10 ⁶ Циклы переключения
Величина В10d	2 * 10 ⁶ Циклы переключения
для подключения в каскад	нет
Электрическое подключение	Клеммная коробка, Клеммная коробка с кабельным вводом
Количество проводников	4
Степень защиты	IP65
Уровень производительности (PL) по DIN EN 13849-1:2008	e
Категория в соответствии с DIN EN 13849-1:2008	4
SIL according IEC 61508	3
Уровень кодирования/защита от несанкционированного вмешательства	Низкий