Фотоэлектрический датчик
Лазерный излучатель
S186ELD W/40'

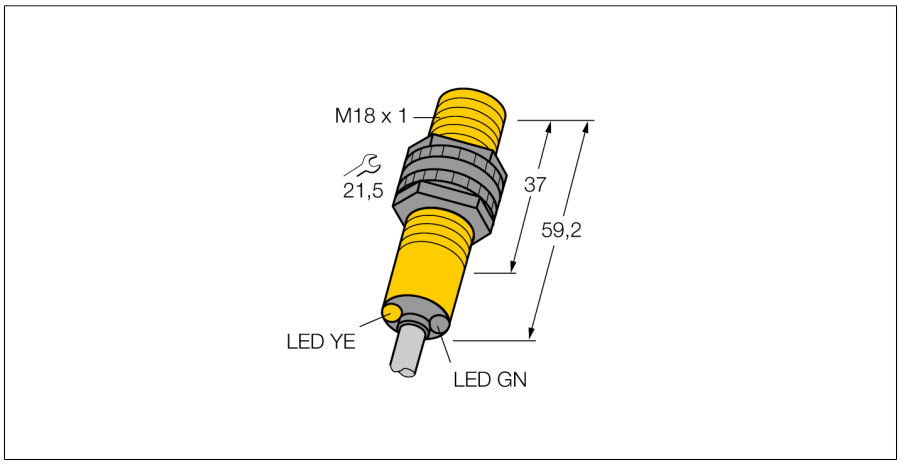

- **Кабель, ПВХ, 12 м**
- **Классы защиты IP67/IP69K**
- **Температура окружающей среды: -10…+50 °C**
- **Рабочее напряжение: 10…30 В =**

Схема подключения



Тип	S186ELD W/40'
Идент. №	3050851
Функция	оппозитный датчик (излучатель)
Тип источника света	красн.
Длина волны	650 нм
Класс лазера	⚠ 1
Диапазон	0…15000 мм
Температура окружающей среды	-10…+50 °C
Рабочее напряжение	10…30 В =
Остаточная пульсация	< 10 % U_{ss}
Задержка готовности	≤ 100 мс
Approvals	CE, UL, CSA
Конструкция	Цилиндр с резьбой, S18
Размеры	69.5 мм
Диаметр корпуса	Ø 18 мм
Материал корпуса	Пластмасса,Термопластичный материал
Линза	пластмасса, Поликарбонат
Электрическое подключение	Кабель, ПВХ
Длина кабеля	12 м
Количество проводников	3
Поперечное сечение жилы	0.5 мм²
Степень защиты	IP67 IP69K
Специальные характеристики	Для промывки под давлением
Индикатор рабочего напряжения	светодиод, зел.
Индикация коэффициента усиления	светодиод

Принцип действия

Оппозитные датчики состоят из излучателя и приемника. Они установлены один напротив другого так, что свет от излучателя попадает непосредственно на приемник. Датчик переключается в случае прерывания или ослабления светового луча. Оппозитные датчики являются наиболее надежными фотоэлектрическими датчиками для детектирования непрозрачных мишеней. Прекрасный контраст между условиями "темно" и "светло" и чрезвычайно высокий коэффициент усиления типичны для этих устройств, что позволяет им работать при больших расстояниях и в сложных условиях.

Коэффициент усиления

Зависимость коэффициента усиления от расстояния

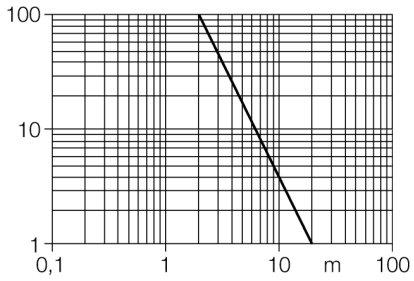

Edition • 2020-11-19T14:19:38+01:00

Hans Turck GmbH & Co.KG ● D-45472 Mülheim an der Ruhr ● Witzlebenstraße 7 ● Tel. 0208 4952-0 ● Fax 0208 4952-264 ● more@turck.com ● www.turck.com

Фотоэлектрический датчик
Лазерный излучатель
S186ELD W/40'

Аксессуары

Наименование	Идент. №		Чертеж с размерами
SMB18A	3033200	Кронштейн, прямоугольный, нерж. сталь, для датчиков с резьбой 18 мм	
SMB18AFAM10	3012558	Монтажный кронштейн, VA 1.4401, для резьбы M10 x 1.5, длина резьбы 18 мм	
SMB3018SC	3053952	Монтажный кронштейн, ПБТ черный, для датчиков с резьбой 18 мм	
SMBAMS18P	3073134	Монтажный кронштейн, нерж. сталь, для датчиков с резьбой 18 мм	

Edition • 2020-11-19T14:19:38+01:00

 Hans Turck GmbH & Co.KG ● D-45472 Mülheim an der Ruhr ● Witzlebenstraße 7 ● Tel. 0208 4952-0 ● Fax 0208 4952-264 ● more@turck.com ● www.turck.com