


Фотоэлектрический датчик ретро-рефлективный датчик с поляризационным фильтром TM18P6LPQ

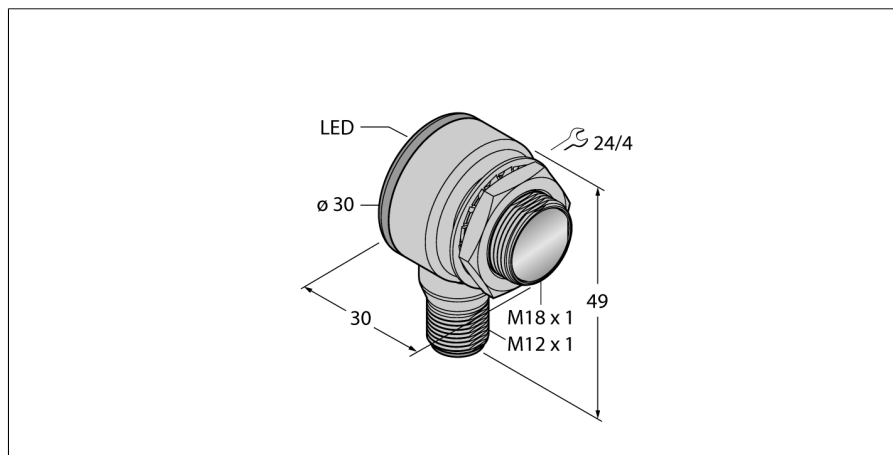


- M12 x 1, вилка, 4-контактн.
- Степени защиты IP67/IP69K
- Температура окружающей среды: -40 °C...+70 °C
- Металлический корпус

Принцип действия

Рефлективный датчик включает излучатель и приемник в одном компактном корпусе. Световой пучок от излучателя направляется на отражатель, который возвращает свет на приемник. Объект детектируется, когда он прерывает этот световой пучок. Рефлективные датчики имеют высокий коэффициент усиления и хорошую контрастность. Кроме того, требуется установить и присоединить только одно устройство.

Коэффициент усиления



Зависимость коэффициента усиления от расстояния

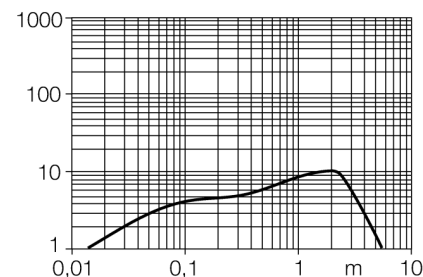

Тип	TM18P6LPQ
Идент. №	3071768
Функция	ретро-рефлективный датчик с поляризационным фильтром
Рефлектор в комплекте	нет
Тип источника света	красная поляризация
Длина волны	624 нм
Диапазон	0...5500 мм
Температура окружающей среды	-40...+70 °C
Ток холостого хода I ₀	≤ 20 mA
Частота переключения	≤ 500 Гц
Approvals	CE, UL
Конструкция	Прямоугольный с резьбой, TM18
Размеры	30 x 30 x 49 мм
Материал корпуса	металл/пластмасса, CuZn
Линза	пластмасса, акрил
Электрическое подключение	Разъем, M12 x 1
Степень защиты	IP67 / IP69K
Специальные характеристики	Для промывки под давлением

Фотоэлектрический датчик ретро-рефлективный датчик с поляризационным фильтром TM18P6LPQ

Аксессуары

Наименование	Идент. №		Чертеж с размерами
SMBT18Y	3069554	монтажный зажим, прямоугольный, для датчиков с резьбой M18, проход кабеля 15.3 мм или вилка M12 x 1	 
SMB18A	3033200	Кронштейн, прямоугольный, нерж. сталь, для датчиков с резьбой 18 мм	
SMBAMS18P	3073134	Монтажный кронштейн, нерж. сталь, для датчиков с резьбой 18 мм	

Функциональная арматура

Наименование	Идент. №		Чертеж с размерами
BRT-84	3058979	Круглый рефлектор, коэфф. отражения 1.4, материал: акрил, окр. темп. -20 ... +60 °C	