
QT50UVR3FQ1
Ультразвуковой датчик – диффузионный датчик



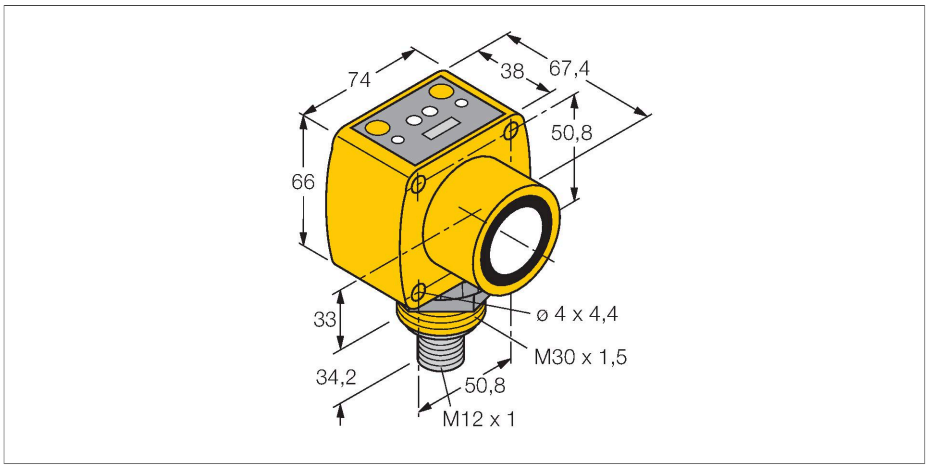

Технические характеристики

Тип	QT50UVR3FQ1
ID №	3072258
Данные по ультразвуку	
Функция	Датчик приближения
Диапазон	200…8000 мм
Ультразвуковая частота	75 кГц
Повторяемость	≤ ± 1 мм
Температурный дрейф	≤ 0.02 % установившегося значения/K
Длины кромок номинального привода	500 мм
Электрические параметры	
Рабочее напряжение	85…265 В AC
Время отклика типовое	< 100 мс
Задержка готовности	≤ 1500 мс
Выходная функция	2 НО контакта, PNP
Частота переключения	≤ 5 Гц
Защита от короткого замыкания	да
Механические характеристики	
Конструкция	Прямоугольный, QT50U
Направление излучения	прямой
Размеры	67.4 x 74 x 100.2 мм
Материал корпуса	Пластмасса,PBT
Материал звукового преобразователя	пластмасса, эпоксидная смола и полиуретан
Электрическое подключение	Разъем, M12 × 1, ПВХ
Температура окружающей среды	-20…+70 °C
Температура хранения	-40…+90 °C
Относительная влажность	100 %

Свойства

- Светодиод отображает интенсивность сигнала
- Штекерный разъем, 5-конт., M12 × 1 (AC)
- Выбор режима компенсации температуры с помощью DIP переключателя
- Зона отсутствия приема: 20 м
- Диапазон: 800 см

Принцип действия

Ультразвуковые датчики детектируют множество различных объектов бесконтактным способом с помощью ультразвуковых волн. Не имеет значения, является ли объект прозрачным или светонепроницаемым, металлическим или неметаллическим, имеет ли жидкую, твердую или порошкообразную консистенцию. Даже условия окружающей среды, такие как капельный туман, пыль или дождь, также практически не влияют на функционирование датчиков.


QT50UVR3FQ1| 25-08-2021 15-19 | Технические изменения сохранены

Технические характеристики

Степень защиты	IP67
Индикатор рабочего напряжения	светодиод, зел.
Индикация состояния переключения	светодиод, желтый
Object detected	LED, красный
Испытания/сертификаты	
Средняя наработка до отказа	131 лет в соответствии с SN 29500-(Изд. 99) 40 °C
Approvals	CE


Аксессуары

SMB30A 3032723




Монтажный кронштейн, прямоугольный, нерж. сталь, для датчиков с резьбой 30 мм

SMB30MM 3027162





Монтажный зажим, нерж. сталь, для датчиков с резьбой 30 мм

SMB30SC 3052521



Монтажный зажим, PBT черн., для датчиков с резьбой 30 мм, поворотный

Аксессуары

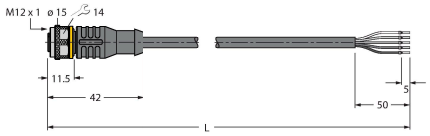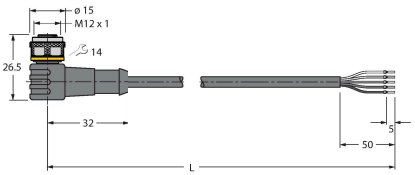Чертеж с размерами	Тип	ID №	
	MQVR3S-506	3072671	
	MQVR3S-506RA	3072672	
	RKC4.5T-2/TEL	6625016	Кабельный соединитель, розетка M12, прямая, 5-конт., длина кабеля: 2 м, материал оболочки: ПВХ, черн.; сертификат cULus; возможны другие длины и материалы кабеля см. www.turck.com
	WKC4.5T-2/TEL	6625028	Соединительный кабель, "мама" M12, угловой, 5-конт., длина кабеля: 2 м, материал оболочки: ПВХ, черн.; сертификат cULus; возможны другие длины и материалы кабеля см. www.turck.com