



Фотоэлектрический датчик

Фотоэлектрический датчик для пластикового оптоволоконна D10AFPG

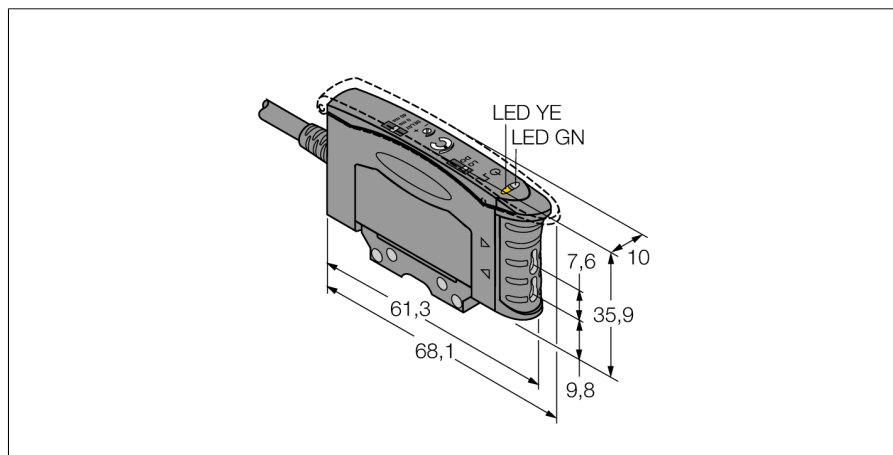

- Кабель 2 м
- Срабатывание на свет/темноту
- видимый зеленый свет
- Рабочее напряжение 10...30 В DC
- Задержка выключения 40 мс, с выбором
- Макс. частота переключения 1 кГц
- Чувствительность регулируется 12-оборотным потенциометром

Схема подключения



Принцип действия

Стеклянные и пластмассовые оптопроводники являются оптимальным решением при высоких температурах или ограниченном пространстве. Оптоволоконно передает свет от датчика к удаленному объекту. Одинарные оптопроводники используются для опозитных датчиков, тогда как разветвленные подходят для диффузионных датчиков.

Тип	D10AFPG
Идент. №	3072810
Функция	Фотоэлектрический датчик для пластикового оптоволоконна
Тип источника света	зел.
Длина волны	525 нм
Температура окружающей среды	-20...+55 °C
Относительная влажность	0...90%
Рабочее напряжение	10...30 В =
Остаточная пульсация	< 10 % U _н
Номинальный рабочий ток (DC)	≤ 100 мА
Ток холостого хода I ₀	≤ 25 мА
Защита от короткого замыкания	да
Защита от обратной полярности	да
Выходная функция	НО контакт, PNP/NPN
Частота переключения	1 кГц
Задержка готовности	≤ 100 мс
Задержка готовности	≤ 100 мс
Время отклика типовое	< 0.5 мс
Approvals	CE, cURus
Конструкция	Прямоугольный, D10A
Размеры	68.1 x 10 x 35.9 мм
Материал корпуса	Пластмасса, Термопластичный материал, Черный
Электрическое подключение	Кабель, ПВХ
Длина кабеля	2 м
Количество проводников	4
Поперечное сечение жилы	0.34 мм ²
Степень защиты	IP50
Специальные характеристики	сохранить/отложить
Индикатор рабочего напряжения	Защита от перекрестных помех
Индикация состояния переключения	светодиод, зел.
Индикация коэффициента усиления	светодиод, желтый
	светодиод, желтый, блики


Фотоэлектрический датчик

Фотоэлектрический датчик для пластикового оптоволоконна D10AFPG

Аксессуары

Наименование	Идент. №		Чертеж с размерами
SMBR55F01	3067104	Монтажная панель, ПБТ, черн., для серии R55F, монтаж на стену	
SMBR55FRA	3058809	Монтажный кронштейн, 19-га. нерж. сталь, для серии D10, DF-G1 и R55F, боковой монтаж на стену	
DIN-35-70	3026604	DIN-рейка, ширина 35 мм, длина 70 мм	
DIN-35-105	3030470	DIN rail, width 35 mm, length 105 mm	
DIN-35-140	3026605	DIN-рейка, ширина 35 мм, длина 140 мм	

Функциональная арматура

Наименование	Идент. №		Чертеж с размерами
PIT46U	3026034	Пластмассовый оптоволоконный датчик, рабочий режим: Оппозитный режим, втулка с резьбой M3 x 0,5 мм, сборка провода по месту установки, без наконечников, полиэтиленовая оболочка, окр. температура -30 °C...+70 °C	
PBT46U	3025967	Пластмассовый оптоволоконный датчик, рабочий режим: Диффузионный режим, втулка с резьбой M3 x 0,75 мм, сборка провода по месту установки, без наконечников, полиэтиленовая оболочка, окр. температура -30 °C...+70 °C	

