

Фотоэлектрический датчик
Диффузионный датчик с фиксированным подавлением заднего фона
миниатюрный датчик
Q12AN6FF30Q3

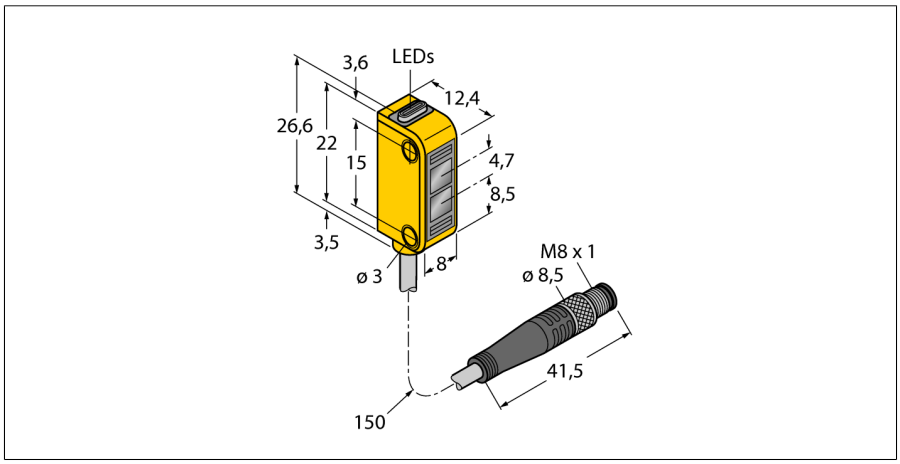


- **Кабель, ПВХ, 150 мм, с 1 разъемом "папа" M8, 3-конт.**
- **Степень защиты IP67**
- **Светодиод, видимый со всех сторон**
- **Индикация недостаточного сигнала**
- **Рабочее напряжение: 10…30 В =**
- **Переключающий выход NPN, светлый режим**

Тип	Q12AN6FF30Q3
Идент. №	3075606
Функция	Датчик приближения
Тип источника света	красн.
Длина волны	640 нм
Диапазон	3…30 мм
Температура окружающей среды	-20…+55 °C
Рабочее напряжение	10…30 В =
Остаточная пульсация	< 10 % U_{ss}
Номинальный рабочий ток (DC)	≤ 50 мА
Ток холостого хода I_0	≤ 20 мА
Защита от короткого замыкания	да
Защита от обратной полярности	да
Выходная функция	НО контакт, NPN
Частота переключения	≤ 700 Гц
Задержка готовности	≤ 120 мс
Задержка готовности	≤ 120 мс
Время отклика типовое	< 0.7 мс
Approvals	CE, cURus
Конструкция	Прямоугольный, Q12
Размеры	12.4 x 8 x 26.6 мм
Диаметр корпуса	Ø 0 мм
Материал корпуса	Пластмасса,Термопластичный материал,Желтый
Линза	пластмасса, Polycarbonat
Электрическое подключение	Кабель с разъемом, M8 × 1, ПВХ
Длина кабеля	0.15 м
Количество проводников	3
Поперечное сечение жилы	0.34 мм²
Степень защиты	IP67
Средняя наработка до отказа	135лет в соответствии с SN 29500-(Изд. 99) 40 °C
Индикатор рабочего напряжения	светодиод, зел.
Индикация состояния переключения	светодиод, желтый
Индикация ошибки	светодиод, зел.
Индикация коэффициента усиления	светодиод, желтый, блики

Схема подключения

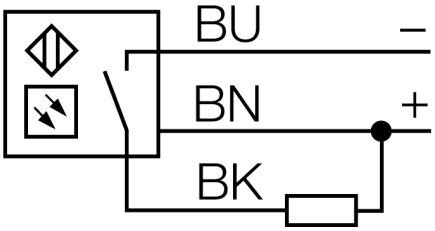

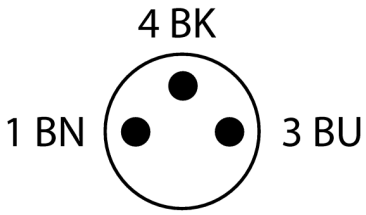


Принцип действия

Излучатель и приемник встроены в один корпус. Отражение света от мишени детектируется и переключает датчик. Т.о. диапазон чувствительности датчиков сильно зависит от отражательной способности мишени.

Коэффициент усиления



Зависимость коэффициента усиления от расстояния

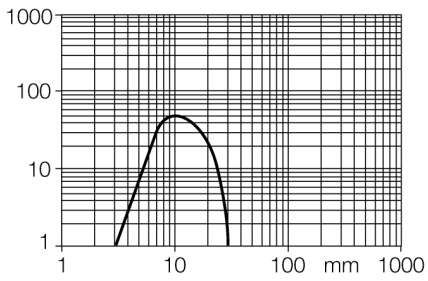

Edition • 2020-11-19T17:47:59+01:00

Фотоэлектрический датчик
Диффузионный датчик с фиксированным подавлением заднего фона
миниатюрный датчик
Q12AN6FF30Q3

Аксессуары

Наименование	Идент. №		Чертеж с размерами
SMBQ12A	3074341	Монтажный зажим; материал VA 1.4401, для фотоэлектрических датчиков, серии Q12	
SMBQ12T	3073722	Монтажный зажим; материал VA 1.4401, для фотоэлектрических датчиков, серии Q12	

Edition • 2020-11-19T17:47:59+01:00

 Hans Turck GmbH & Co.KG ● D-45472 Mülheim an der Ruhr ● Witzlebenstraße 7 ● Tel. 0208 4952-0 ● Fax 0208 4952-264 ● more@turck.com ● www.turck.com