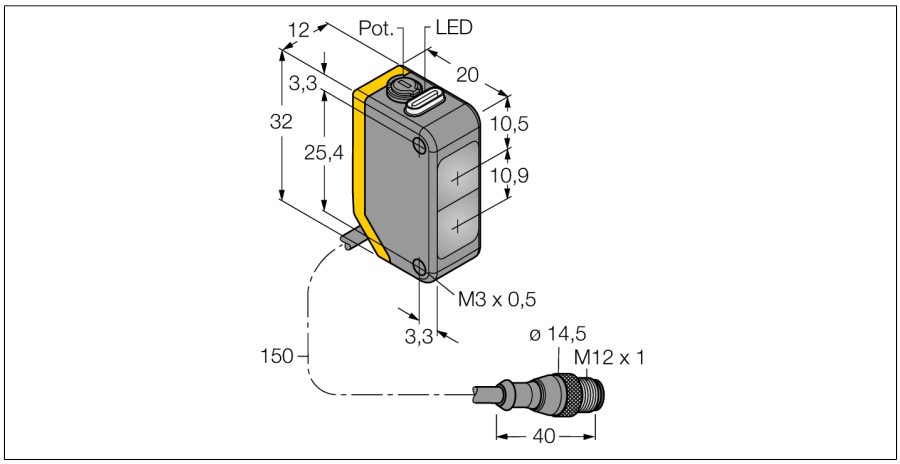

Фотоэлектрический датчик
диффузионный датчик
Q20PDLQ5



- **Вилка кабельная M12 x 1, 4-конт., ПВХ, 150 мм**
- **Степень защиты IP67**
- **Светодиод, видимый со всех сторон**
- **Регулировка чувствительности потенциометром**
- **Рабочее напряжение: 10…30 В =**
- **Переключающий выход PNP, НО/НЗ**

Схема подключения



Тип	Q20PDLQ5
Идент. №	3078187
Функция	диффузионный датчик
Тип источника света	красн.
Длина волны	630 нм
Диапазон	1…800 мм
Температура окружающей среды	-20…+60 °C
Рабочее напряжение	10…30 В =
Остаточная пульсация	< 10 % U_{ss}
Номинальный рабочий ток (DC)	≤ 100 мА
Ток холостого хода I_0	≤ 18 мА
Защита от обратной полярности	да
Выходная функция	Дополнительный контакт, PNP
Частота переключения	≤ 600 Гц
Задержка готовности	≤ 100 мс
Время отклика типовое	< 0.8 мс
Approvals	CE
Конструкция	Прямоугольный, Q20
Размеры	20 x 12 x 32 мм
Диаметр корпуса	Ø 0 мм
Материал корпуса	Пластмасса,Термопластичный материал
Линза	пластмасса, акрил
Электрическое подключение	Кабель с разъемом, M12 × 1, ПВХ
Длина кабеля	0.15 м
Количество проводников	4
Степень защиты	IP67
Индикатор рабочего напряжения	светодиод, зел.
Индикация состояния переключения	светодиод, желтый
Индикация ошибки	светодиод, зел., мигание
Индикация коэффициента усиления	светодиод, желтый, блики

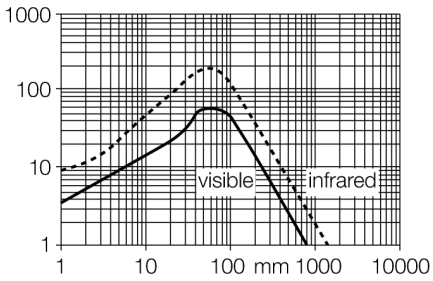
Принцип действия

Как и в рефлективных датчиках, в датчиках диффузионного типа приемник и излучатель встроены в один корпус. Однако диффузионный датчик воспринимает не прерывание пучка света, а отражение света от мишени. Мишень детектируется, если достаточно отраженного света попало на приемник. Диапазон чувствительности диффузионного датчика значительно зависит от отражающей способности мишени.

Коэффициент усиления

Зависимость коэффициента усиления от расстояния





Запас по работоспособности



Edition • 2020-11-19T18:31:52+01:00

Фотоэлектрический датчик
диффузионный датчик
Q20PDLQ5

Аксессуары

Наименование	Идент. №		Чертеж с размерами
SMBQ20H	3079041	Монтажные зажимы, нерж. сталь, прямоугольн. для Q20	
SMBQ20L	3079040	Монтажные зажимы, нерж. сталь, прямоугольн. для Q20	
SMBQ20LV	3079042	Монтажные зажимы, нерж. сталь, прямоугольн. для Q20	
SMBQ20U	3079043	Защитный корпус, нерж. сталь, для серии Q20	

Edition • 2020-11-19T18:31:52+01:00

 Hans Turck GmbH & Co.KG ● D-45472 Mülheim an der Ruhr ● Witzlebenstraße 7 ● Tel. 0208 4952-0 ● Fax 0208 4952-264 ● more@turck.com ● www.turck.com