# K30LGXXPQ
# Светодиодный индикатор – Маячок






## Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Тип | K30LGXXPQ |
| ID № | 3078934 |
| **Данные по сигналам и индикации** | |
| Назначение | Светодиодная индикаторная подсветка |
| Функция | точечная подсветка |
| Тип источника света | зел. |
| с регулировкой | нет |
| Функции цвета 1 | Зеленый, Постоянно включен |
| Специальные характеристики | Для промывки под давлением |
| **Электрические параметры** | |
| Рабочее напряжение | 10…30 В = |
| Номинальный рабочий ток (DC) | ≤ 25 мА |
| Макс. потребление тока на цвет | 25 мА |
| Тип входа | PNP |
| Время отклика типовое | < 1 мс |
| **Механические характеристики** | |
| для подключения в каскад | нет |
| Конструкция | Цилиндр с резьбой, K30L |
| Размеры | Ø 30 x 57 x 57 мм |
| Материал корпуса | Пластмасса,PC,Cat6$_A$ Черный |
| Window material | Поликарбонат, рассеянный |
| Электрическое подключение | Разъем, M12 × 1, ПВХ |
| Количество проводников | 4 |
| Температура окружающей среды | -40…+50 °C |
| Относительная влажность | 0…90 % |
| Степень защиты | IP67<br>IP69 |

## Свойства

- 1 светодиод цвет:
- Зел. (COL 1)
- Одноцветный: Зел. (COL 1)
- "Папа", M12x1
- Рабочее напряжение 10…30 В =

## Схема подключения

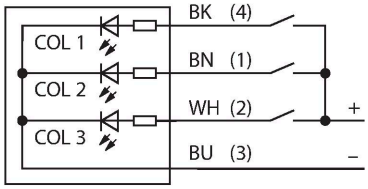

## Технические характеристики

| Испытания/сертификаты | |
|---|---|
| Средняя наработка до отказа | 626 лет в соответствии с SN 29500-(Изд. 99) 40 °C |
| Approvals | CE |

## Аксессуары

| SMB22A | 3079414 |
|---|---|




Монтажные зажимы, нерж. сталь, для серии K30L

## Аксессуары

| Чертеж с размерами | Тип | ID № | |
|---|---|---|---|
| 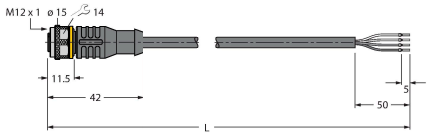 | RKC4.4T-2/TEL | 6625013 | Кабельный соединитель, розетка M12, прямая, 4-конт., длина кабеля: 2 м, материал оболочки: ПВХ, черн.; сертификат cULus; возможны другие длины и материалы кабеля см. www.turck.com |
| 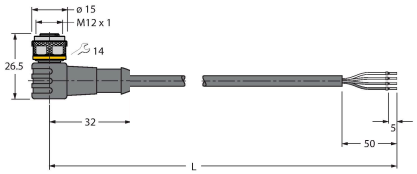 | WKC4.4T-2/TEL | 6625025 | Соединительный кабель, "мама" M12, угловой, 4-конт., длина кабеля: 2 м, материал оболочки: ПВХ, черн.; сертификат cULus; возможны другие длины и материалы кабеля см. www.turck.com |