


K30LBRWPQ  
Светодиодный индикатор – Маячок




Технические характеристики

|                                |                                          |
|--------------------------------|------------------------------------------|
| Тип                            | K30LBRWPQ                                |
| ID №                           | 3081131                                  |
| Данные по сигналам и индикации |                                          |
| Назначение                     | Светодиодная индикаторная подсветка      |
| Функция                        | точечная подсветка                       |
| Тип источника света            | син.<br>красн.<br>белый                  |
| с регулировкой                 | нет                                      |
| Функции цвета 1                | Синий, Постоянно включен                 |
| Функции цвета 2                | Красный                                  |
| Функции цвета 3                | Белый                                    |
| Специальные характеристики     | Для промывки под давлением               |
| Электрические параметры        |                                          |
| Рабочее напряжение             | 10...30 В =                              |
| Номинальный рабочий ток (DC)   | ≤ 25 мА                                  |
| Макс. потребление тока на цвет | 25 мА                                    |
| Тип входа                      | PNP                                      |
| Время отклика типовое          | < 1 мс                                   |
| Механические характеристики    |                                          |
| для подключения в каскад       | нет                                      |
| Конструкция                    | Цилиндр с резьбой, K30L                  |
| Размеры                        | Ø 30 x 57 x 57 мм                        |
| Материал корпуса               | Пластмасса, PC, Cat6 <sub>A</sub> Черный |
| Window material                | Поликарбонат, рассеянный                 |
| Электрическое подключение      | Разъем, M12 × 1, ПВХ                     |
| Количество проводников         | 4                                        |

Свойства

- Кабель, 2 м
- Рабочее напряжение 12...30 В =
- Цвета: Синий (цвет 1) / Красный (цвет 2) / Белый (Цвет 3)
- "Папа", M12x1
- Рабочее напряжение 10...30 В =

Схема подключения

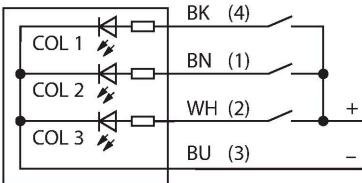


Технические характеристики

|                              |                                                       |
|------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Температура окружающей среды | -40...+50 °C                                          |
| Относительная влажность      | 0...90 %                                              |
| Степень защиты               | IP67<br>IP69                                          |
| Испытания/сертификаты        |                                                       |
| Средняя наработка до отказа  | 626 лет в соответствии с SN 29500-<br>(Изд. 99) 40 °C |
| Approvals                    | CE                                                    |

Аксессуары

|        |         |
|--------|---------|
| SMB22A | 3079414 |
|--------|---------|



Монтажные зажимы, нерж. сталь,  
для серии K30L

Аксессуары

| Чертеж с размерами | Тип           | ID №    |                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------|---------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | RKC4.4T-2/TEL | 6625013 | Кабельный соединитель, розетка M12, прямая, 4-конт., длина кабеля: 2 м, материал оболочки: ПВХ, черн.; сертификат cULus; возможны другие длины и материалы кабеля см. <a href="http://www.turck.com">www.turck.com</a> |
|                    | WKC4.4T-2/TEL | 6625025 | Соединительный кабель, "мама" M12, угловой, 4-конт., длина кабеля: 2 м, материал оболочки: ПВХ, черн.; сертификат cULus; возможны другие длины и материалы кабеля см. <a href="http://www.turck.com">www.turck.com</a> |