


WL50-2


подсветка рабочего места – Точечная подсветка

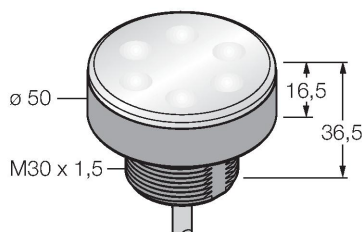

Свойства

- Рабочее напряжение 12...30 В=
- Степени защиты IP67 / IP69K
- Цвет: белый
- Кабель, 2 м

Схема подключения




Технические характеристики

Тип	WL50-2
ID №	3085374
Данные по сигналам и индикации	
Назначение	Светодиодная рабочая подсветка
Функция	точечная подсветка
Тип источника света	белый
Цветовая температура	6000...+7000 K
Световой поток люмен	185 lm
Срок службы светодиода (L70)	50000 h
с регулировкой	нет
Функции цвета 1	Белый, Постоянно включен, 185 lm
Специальные характеристики	Для промывки под давлением
Электрические параметры	
Рабочее напряжение	12...30 В =
Номинальный рабочий ток (DC)	≤ 110 mA
входная мощность	2.8 W
Время отклика типовое	< 1 мс
Механические характеристики	
для подключения в каскад	нет
Конструкция	Цилиндр с резьбой, WL50-2
Размеры	Ø 50 x 36.5 x 36.5 мм
Материал корпуса	Пластмасса, PC, Cat6, Черный
Window material	Поликарбонат, прозрачный
Электрическое подключение	Кабель, 2 м, ПВХ
Количество проводников	2
Температура окружающей среды	-40...+50 °C

Принцип действия

Эти подсветки высокой интенсивности сконструированы специально для освещения шкафов и рабочих поверхностей. Энергопотребление менее 3 Вт при эффективности 72 лм/Вт. В зависимости от конструкции лампы можно устанавливать на стену или на другую поверхность посредством резьбы 30 мм. Также доступны модели со встроенным выключателем. Устройство должно быть включено после подключения питания.



Схема

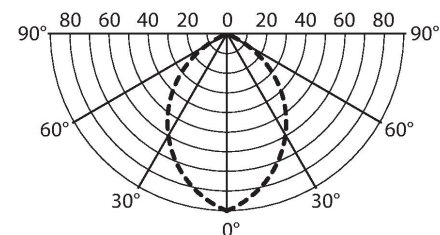

Технические характеристики

Степень защиты	IP67 IP69
Испытания/сертификаты	
Approvals	CE, UL

Аксессуары

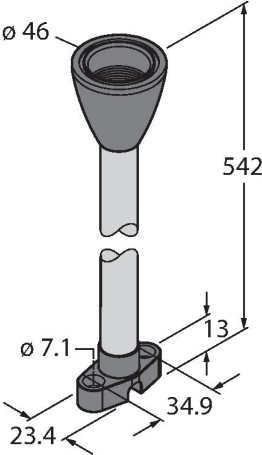FLX18-FM30	3084746	Гибкая стойка, длина 457 мм, резьба M30 для моделей с кабелями и разъемами WL50 и LED... S50L серии, основание с 3 гладкими отверстиями	FLX18-DM30	3085775	Гибкая стойка, длина 457 мм, резьба M30 для моделей с кабелями и разъемами WL50 и LED... S50L серии, основание с 2 гладкими отверстиями 1/4"-20W
					
FLX18-12M30	3084748	Гибкая стойка, длина 457 мм, резьба M30 для моделей с кабелями и разъемами WL50 и LED... S50L серии, основание с резьбой 1/2"-14 NPSM	SMB30A	3032723	Монтажный кронштейн, прямоугольный, нерж. сталь, для датчиков с резьбой 30 мм
					
SMB30SC	3052521	Монтажный зажим, PBT черн., для датчиков с резьбой 30 мм, поворотный	SMB30MM	3027162	Монтажный зажим, нерж. сталь, для датчиков с резьбой 30 мм
