WL50-2PBQ
подсветка рабочего места – Точечная подсветка

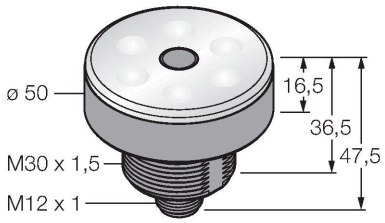

Свойства

- Выключатель
- Рабочее напряжение 12…30 В=
- Степень защиты IP67
- Цвет: белый
- разъем M12 x 1

Схема подключения





Технические характеристики

Тип	WL50-2PBQ
ID №	3085377
Данные по сигналам и индикации	
Назначение	Светодиодная рабочая подсветка
Функция	точечная подсветка
Тип источника света	белый
Цветовая температура	6000…+7000 K
Световой поток люмен	185 lm
Срок службы светодиода (L70)	50000 h
с регулировкой	нет
Функции цвета 1	Белый, Постоянно включен, 185 лм
Электрические параметры	
Рабочее напряжение	12…30 В =
Номинальный рабочий ток (DC)	≤ 110 мА
входная мощность	2.8 W
Механические характеристики	
для подключения в каскад	нет
Конструкция	Цилиндр с резьбой, WL50-2
Размеры	Ø 50 x 47.5 x 47.5 мм
Материал корпуса	Пластмасса,PC,Cat6$_A$ Черный
Window material	Поликарбонат, прозрачный
Электрическое подключение	Разъем, M12 × 1, ПВХ
Количество проводников	4
Температура окружающей среды	-40…+50 °C
Степень защиты	IP67

Принцип действия

Эти подсветки высокой интенсивности сконструированы специально для освещения шкафов и рабочих поверхностей. Энергопотребление менее 3 Вт при эффективности 72 лм/Вт. В зависимости от конструкции лампы можно устанавливать на стену или на другую поверхность посредством резьбы 30 мм. Также доступны модели со встроенным выключателем. Устройство должно быть включено после подключения питания.

Схема

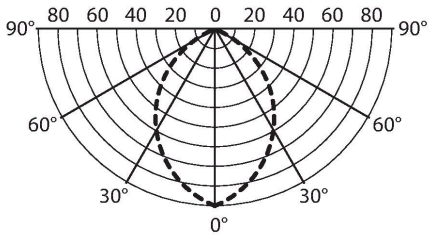

WL50-2PBQ| 04-09-2021 22-25 | Технические изменения сохранены

Технические характеристики

Испытания/сертификаты	
Approvals	CE, UL

Аксессуары

FLX18-FM30	3084746
	Гибкая стойка, длина 457 мм, резьба M30 для моделей с кабелями и разъемами WL50 и LED… S50L серии, основание с 3 гладкими отверстиями

FLX18-DM30	3085775
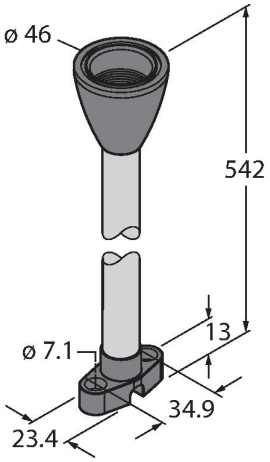	Гибкая стойка, длина 457 мм, резьба M30 для моделей с кабелями и разъемами WL50 и LED… S50L серии, основание с 2 гладкими отверстиями 1/4"-20W

FLX18-12M30	3084748
	Гибкая стойка, длина 457 мм, резьба M30 для моделей с кабелями и разъемами WL50 и LED… S50L серии, основание с резьбой 1/2"-14 NPSM

SMB30A	3032723
	Монтажный кронштейн, прямоугольный, нерж. сталь, для датчиков с резьбой 30 мм

SMB30SC	3052521
	Монтажный зажим, PBT черн., для датчиков с резьбой 30 мм, поворотный

SMB30MM	3027162
	Монтажный зажим, нерж. сталь, для датчиков с резьбой 30 мм

Аксессуары

Чертеж с размерами	Тип	ID №	
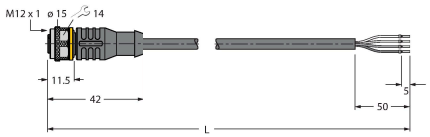	RKC4.4T-2/TEL	6625013	Кабельный соединитель, розетка M12, прямая, 4-конт., длина кабеля: 2 м, материал оболочки: ПВХ, черн.; сертификат cULus; возможны другие длины и материалы кабеля см. www.turck.com

Чертеж с размерами	Тип	ID №	
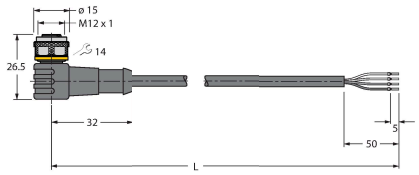	WKC4.4T-2/TEL	6625025	Соединительный кабель, "мама" M12, угловой, 4-конт., длина кабеля: 2 м, материал оболочки: ПВХ, черн.; сертификат cULus; возможны другие длины и материалы кабеля см. www.turck.com

WL50-2PBQ| 04-09-2021 22-25 | Технические изменения сохранены