K50BCLWA230
Светодиодный индикатор – маяк





Технические характеристики

Тип	K50BCLWA230
ID №	3088532
Данные по сигналам и индикации	
Назначение	Светодиодная индикаторная подсветка
Функция	точечная подсветка
Тип источника света	белый
Срок службы светодиода (L70)	50000 h
с регулировкой	нет
Функции цвета 1	Белый, Постоянно включен
Специальные характеристики	Для промывки под давлением
Электрические параметры	
Рабочее напряжение	12…30 В =
Номинальный рабочий ток (DC)	≤ 160 мА
Макс. потребление тока на цвет	25 мА
Тип входа	AC
Время отклика типовое	< 0.5 мс
Механические характеристики	
для подключения в каскад	нет
Конструкция	Цилиндр с резьбой, K50BL
Размеры	Ø 50 x 49 x 49 мм
Материал корпуса	Пластмасса,PC,Cat6$_A$ Черный
Window material	Поликарбонат, прозрачный
Электрическое подключение	Кабель, 2 м, ПВХ
Количество проводников	2
Температура окружающей среды	-40…+50 °C
Относительная влажность	0…90 %

Свойства

- Светодиод, видимый со всех сторон
- Вид сверху и вид сбоку
- С индивидуальным управлением
- Резьба M30x1.5
- Степень защиты IP67
- Одноцветный: Белый (COL 1)
- Кабель, 2 м
- Рабочее напряжение: 100…250 В перем. тока

Схема подключения

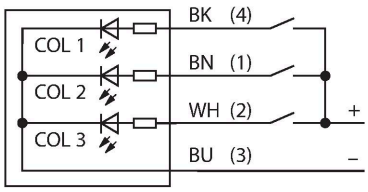

Принцип действия

Светодиод со степенью защиты IP67/ IP69k, служит для установки внутри и вне помещений. В зависимости от соединения, один из двух возможных цветов горит постоянно в течение периода одного входного сигнала PNP.

K50BCLWA230| 05-09-2021 00-19 | Технические изменения сохранены

Технические характеристики

Степень защиты	IP67 IP69
Испытания/сертификаты	
Approvals	Сертификация CE, cULus

Аксессуары

SMB30A	3032723



Монтажный кронштейн, прямоугольный, нерж. сталь, для датчиков с резьбой 30 мм

SMB30SC	3052521



Монтажный зажим, PBT черн., для датчиков с резьбой 30 мм, поворотный

K50BCLWA230| 05-09-2021 00-19 | Технические изменения сохранены