
TL70GYRAQP
Светодиодный индикатор – Модульная сигнальная колонна
В сборе



Свойства


- Пластиковый корпус, черного цвета
- Нечувствительность к электромагнитным и радиочастотным помехам
- Степень защиты IP65
- Кабель со штекером M12 × 1, 150 мм
- Монохромный: Белый
- Переключаемые функции постоянного свечения и мигания
- Рабочее напряжение: 12…30 В =
- Входы: PNP/NPN
- Настройка при помощи DIP переключателей
- Звуковой сигнал: герметизированный, всенаправленный, регулируемая характеристика, интенсивность может быть отрегулирована через селекторный переключатель, макс. 92 дБ

Технические характеристики

Тип	TL70GYRAQP
ID №	3092366
Данные по сигналам и индикации	
Назначение	Светодиодная индикаторная подсветка
Функция	башенный индикатор
Тип источника света	зел. желт. красн.
Aperture angle degree	360 °
Срок службы светодиода (L70)	50000 h
с регулировкой	нет
Функции цвета 1	Зеленый, Может быть настроен с помощью переключателей DIP, 92 лм
Функции цвета 2	Желтый, Может быть настроен с помощью переключателей DIP, 22 лм
Функции цвета 3	Красный, Может быть настроен с помощью переключателей DIP, 40 лм
акустический сигнал	Кнопочное управление, 92 дБ
Электрические параметры	
Рабочее напряжение	12…30 В =
Макс. потребление тока на цвет	420 мА
Макс. потребление тока звуковым сигналом	30 мА
Тип входа	Bipolar (PNP/NPN)
Время отклика типовое	< 180 мс

Принцип действия

Многофункциональные башенные индикаторы доступны в различных вариантах. Каждый башенный индикатор может содержать до пяти цветовых сегментов и, опционально, зуммер. Все сегменты настраиваются посредством DIP-переключателей.
Доступно 5 цветов: синий (B), зеленый (G), красный (R), желтый (Y) и белый (W), которые можно использовать в сочетании. Компоновку сегментов можно в дальнейшем изменить, а также добавить больше сегментов. С помощью базового модуля выбирается соответствующий порт. В наличии предварительно собранные версии.

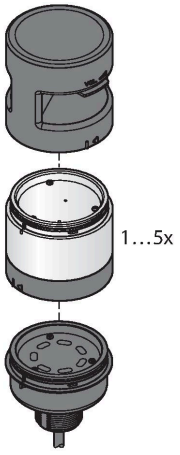

Технические характеристики

Механические характеристики	
для подключения в каскад	нет
Конструкция	Гладкий цилиндр, TL70
Размеры	Ø 70 x 268.6 x 268.6 мм
Материал корпуса	Пластмасса,PC,Cat6$_A$ Черный
Window material	Поликарбонат, рассеянный
Электрическое подключение	Кабель с разъемом, M12 × 1, 0.15 м, ПВХ
Количество проводников	5
Температура окружающей среды	-40…+50 °C
Относительная влажность	0…95 %
Степень защиты	IP65
Испытания/сертификаты	
Approvals	Сертификация CE, UL