WLB92ZC550PBQMC
подсветка рабочего места – Динейная подсветка

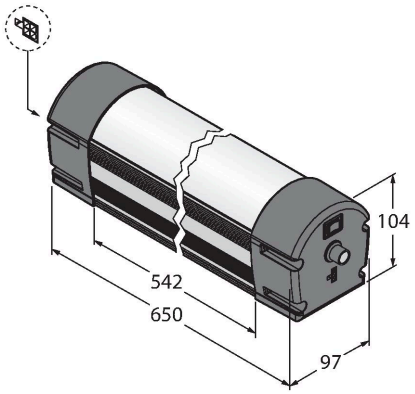

Свойства

- Световой луч: 550 мм
- Рабочее напряжение: 110…277 В ~
- Класс защиты: IP40
- Цвет: белый
- Кабельный соединитель без оконцовки входит в комплект
- Встроенный переключатель вкл./выкл.
- Встроенный поворотный регулятор для непрерывного регулирования яркости подсветки (от 0 до 100%)

Принцип действия

Многофункциональная светодиодная линейная подсветка WLB92Z LED получает питание от источника 100-277 В= и имеет надежный металлический корпус с особо прочным стеклом.
Включение и выключение подсветки осуществляется с помощью рычажного переключателя, а регулирование яркости — посредством дополнительного поворотного регулятора. Цветовая температура в диапазоне дневного света: между 5000 и 10000 K. Благодаря сроку эксплуатации в 50 000 часов и очень эффективным светодиодам представляет собой экологически безопасный и низко затратный источник освещения в сравнении с традиционными флюоресцентными лампами. Данная линейная подсветка может поставляться в двух длинах, а яркость может быть более чем в два больше, чем у известной светодиодной подсветки WLB32.

Технические характеристики

Тип	WLB92ZC550PBQMC
ID №	3093263
Данные по сигналам и индикации	
Назначение	Светодиодная рабочая подсветка
Функция	линейная подсветка
Тип источника света	белый
Цветовая температура	4700…+5300 K
Световой поток люмен	3130 lm
с регулировкой	Потенциометр
Функции цвета 1	Белый, Постоянно включен, 3510 лм
Электрические параметры	
Рабочее напряжение	100…277 В AC
Механические характеристики	
Конструкция	Прямоугольный, WLB92
Размеры	665 x 97 x 104 мм
Материал корпуса	Металл,AL,Cat6$_A$ Анодированный
Window material	Поликарбонат, рассеянный
Электрическое подключение	Разъем, ПВХ
Количество проводников	3
Температура окружающей среды	-35…+50 °C
Степень защиты	IP40
Испытания/сертификаты	
Approvals	CE

Аксессуары

LMBWLB92	3093567



Нажимной кронштейн для подсветки WLB92, входит в комплект поставки WLB92

LMBWLB92CLIP	3093568



Нажимной кронштейн для линейной подсветки WLB92

LMBWLB92HK5	3093569

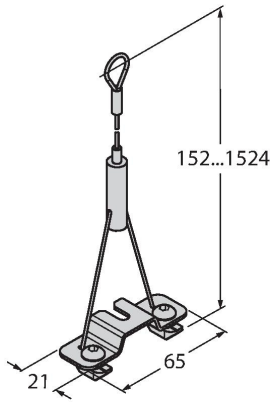

Подвесной монтажный кронштейн для WLB92

LMBWLB92S	3093570

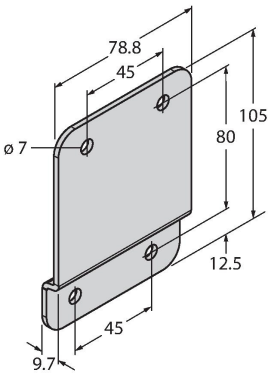

Монтажный кронштейн для переднего бокового крепления WLB92

LMBWLB92RAS	3093571



Поворотный монтажный кронштейн для линейной подсветки WLB92

Аксессуары

Чертеж с размерами	Тип	ID №	
	LQMAC-306	3086779	Соединительный кабель, 3-жилы, витой провод
	LQMAEC-306SS	3085580	Удлинительный кабель для подключения в каскад светильников WLB32, длина 1,83 м, опционально

WLB92ZC550PBQMC| 04-09-2021 22-01 | Технические изменения сохранены