WLB92ZC1100ACT
подсветка рабочего места – Динейная подсветка

Технические характеристики

Тип	WLB92ZC1100ACT
ID №	3093278
Данные по сигналам и индикации	
Назначение	Светодиодная рабочая подсветка
Функция	линейная подсветка
Тип источника света	белый
Цветовая температура	4700…+5300 K
Световой поток люмен	6500 lm
с регулировкой	Вход по напряжению
Функции цвета 1	Белый, Постоянно включен, 7150 лм
Электрические параметры	
Рабочее напряжение	100…277 В AC
Механические характеристики	
Конструкция	Прямоугольный, WLB92
Размеры	1206 x 97 x 104 мм
Материал корпуса	Металл,AL,Cat6$_A$ Анодированный
Window material	Поликарбонат, рассеянный
Электрическое подключение	Кабельный ввод
Количество проводников	5
Температура окружающей среды	-40…+45 °C
Степень защиты	IP40
Испытания/сертификаты	
Approvals	CE



Свойства

- Световой луч: 1100 мм
- Рабочее напряжение: 100…277 В ~
- Класс защиты: IP40
- Цвет: белый
- ½" кабельный ввод
- Бесступенчатое регулирование яркости подсветки (0% - 100%) с аналоговой регулировкой яркости (0…10 В DC), не входит в комплект

Аксессуары

LMBWLB92	3093567



Нажимной кронштейн для подсветки WLB92, входит в комплект поставки WLB92

LMBWLB92CLIP	3093568



Нажимной кронштейн для линейной подсветки WLB92

WLB92ZC1100ACT| 04-09-2021 22-00 | Технические изменения сохранены

LMBWLB92HK5	3093569

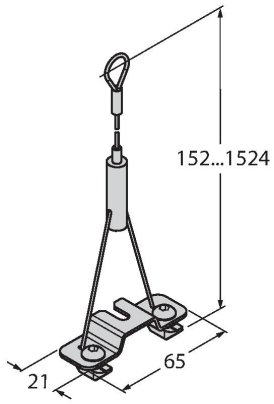

Подвесной монтажный кронштейн для WLB92

LMBWLB92S	3093570

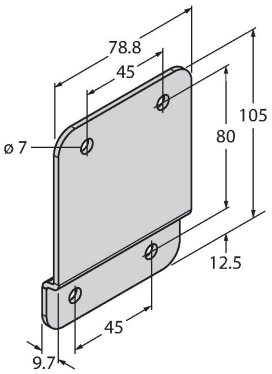

Монтажный кронштейн для переднего бокового крепления WLB92

LMBWLB92RAS	3093571



Поворотный монтажный кронштейн для линейной подсветки WLB92