


WLB92X1100PWMQ

подсветка рабочего места – Динейная подсветка

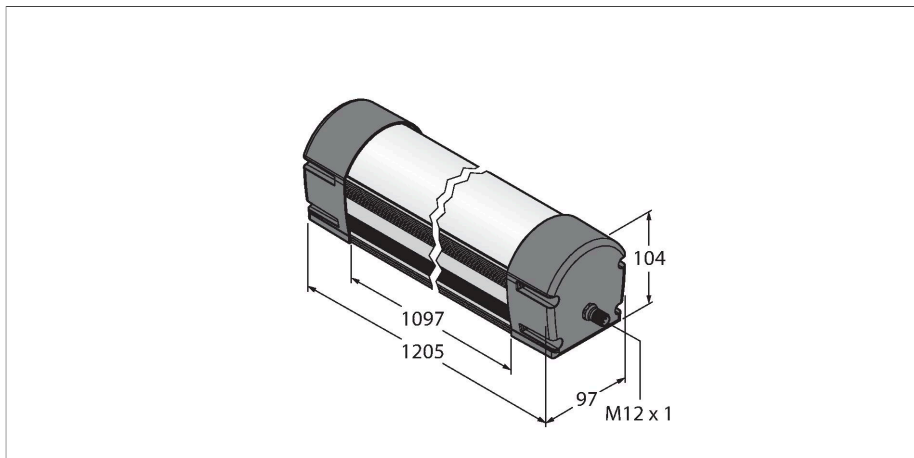


Технические характеристики

Тип	WLB92X1100PWMQ
ID №	3093282
Данные по сигналам и индикации	
Назначение	Светодиодная рабочая подсветка
Функция	линейная подсветка
Тип источника света	белый
Цветовая температура	4700...+5300 K
Световой поток люмен	6500 lm
с регулировкой	PWM
Функции цвета 1	Белый, Постоянно включен, 7150 лм
Рабочее напряжение	21.6...26.4 В =
Номинальный рабочий ток (DC)	≤ 2900 мА
Механические характеристики	
для подключения в каскад	нет
Конструкция	Прямоугольный, WLB92
Размеры	1226 x 97 x 104 мм
Материал корпуса	Металл, AL, Cat6 _A Анодированный
Window material	Поликарбонат, рассеянный
Электрическое подключение	Разъем, M12 × 1, ПВХ
Количество проводников	4
Температура окружающей среды	-40...+70 °C
Степень защиты	IP40
Испытания/сертификаты	
Approvals	CE

Свойства

- Световой луч: 1100 мм
- Рабочее напряжение: 24 В = (± 10%)
- Класс защиты: IP50
- Цвет: белый
- Вилка M12 x 1
- Для непрерывного регулирования яркости подсветки (от 0 до 100%) требуется внешний ШИМ-сигнал

Схема подключения




Принцип действия

Многофункциональная светодиодная линейная подсветка WLB92 LED получает питание от источника 24 В= и имеет надежный металлический корпус с особо прочным стеклом. Для непрерывного регулирования яркости подсветки от 0 до 100% требуется внешний ШИМ-сигнал. Цветовая температура в диапазоне дневного света: между 5000 и 10000 К. Благодаря сроку эксплуатации в 50 000 часов и очень эффективным светодиодам представляет собой экологически безопасный и низко затратный источник освещения в сравнении с традиционными флюоресцентными лампами. Данная линейная подсветка может поставляться в двух длинах, а яркость может быть более чем в два больше, чем у известной светодиодной подсветки WLB32.


Аксессуары

LMBWLB92 3093567




Нажимной кронштейн для подсветки WLB92, входит в комплект поставки WLB92

LMBWLB92CLIP 3093568




Нажимной кронштейн для линейной подсветки WLB92

LMBWLB92HK5 3093569

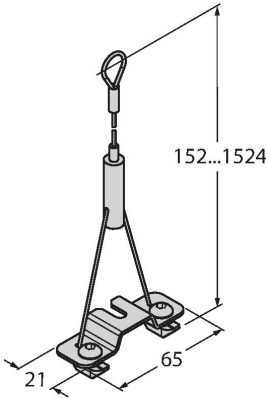


Подвесной монтажный кронштейн для WLB92

LMBWLB92S 3093570

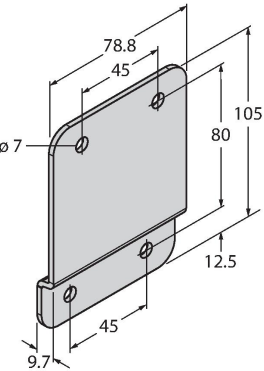

Монтажный кронштейн для переднего бокового крепления WLB92

LMBWLB92RAS 3093571




Поворотный монтажный кронштейн для линейной подсветки WLB92

Аксессуары


Чертеж с размерами	Тип	ID №	
	RKC4.4T-2/TEL	6625013	Кабельный соединитель, розетка M12, прямая, 4-конт., длина кабеля: 2 м, материал оболочки: ПВХ, черн.; сертификат cULus; возможны другие длины и материалы кабеля см. www.turck.com
	WKC4.4T-2/TEL	6625025	Соединительный кабель, "мама" M12, угловой, 4-конт., длина кабеля: 2 м, материал оболочки: ПВХ, черн.; сертификат cULus; возможны другие длины и материалы кабеля см. www.turck.com

Аксессуары

Чертеж с размерами	Тип	ID №	
	BL20-PG-EN-V3	6827393	Программируемый шлюз CODESYS 3 для подключения систем ввода/вывода BL20 к ведущему устройству PROFINET, EtherNet/IP и Modbus TCP

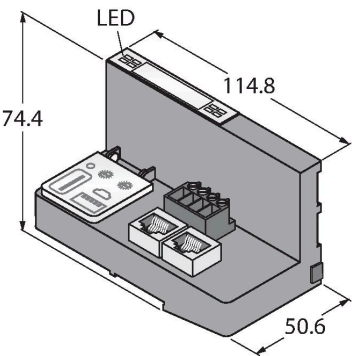

BL20-E-2CNT-2PWM	6827341	2 счетчика 200кГц, 2 PWM 20кГц
------------------	---------	--------------------------------

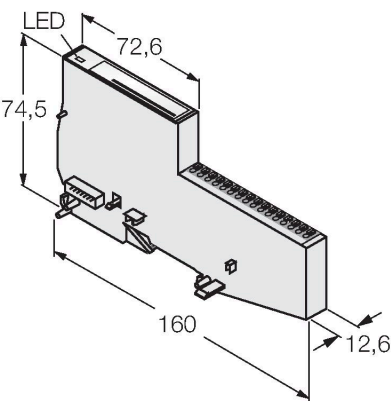

LC65P1T	3088188	Светодиодный модуль регулировки яркости для бесступенчатого регулирования яркости подсветки; для ШИМ-совместимых светодиодных фонарей
---------	---------	---

