
K50BCLGRYS1Q
Светодиодный индикатор – маяк






Технические характеристики

Тип	K50BCLGRYS1Q
ID №	3093524
Данные по сигналам и индикации	
Назначение	Светодиодная индикаторная подсветка
Функция	точечная подсветка
Тип источника света	зел. красн. желт.
Срок службы светодиода (L70)	50000 h
с регулировкой	нет
Функции цвета 1	Зеленый
Функции цвета 2	Красный
Функции цвета 3	Желтый
Специальные характеристики	Для промывки под давлением
Электрические параметры	
Рабочее напряжение	12…30 В =
Номинальный рабочий ток (DC)	≤ 110 мА
Макс. потребление тока на цвет	110 мА
Протокол передачи данных	Modbus RTU
Тип входа	Протокол передачи данных
Время отклика типовое	< 10 мс
Механические характеристики	
для подключения в каскад	нет
Конструкция	Цилиндр с резьбой, K50BL
Размеры	Ø 50 x 60 x 60 мм
Материал корпуса	Пластмасса,PC,Cat6$_A$ Черный
Window material	Поликарбонат, прозрачный

Свойства

- Светодиод, видимый со всех сторон
- Вид сверху и вид сбоку
- С индивидуальным управлением
- Резьба M30x1.5
- Степень защиты IP67
- Цвета: Зеленый (цвет 1) / Красный (цвет 2) / Желтый (цвет 3)
- Рабочее напряжение: 12…30 В=, макс. 110 мА на каждый цвет светодиода
- Контроль каждого цвета светодиода через интерфейс Modbus RS-485

Схема подключения

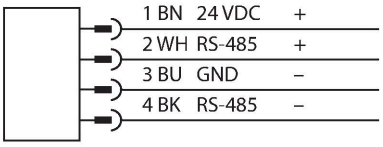


Технические характеристики

Электрическое подключение	Разъем, M12 × 1, ПВХ
Количество проводников	5
Температура окружающей среды	-40…+50 °C
Относительная влажность	0…90 %
Степень защиты	IP67 IP69
Испытания/сертификаты	
Approvals	Сертификация CE, cULus


Аксессуары

SMB30A 3032723





Монтажный кронштейн, прямоугольный, нерж. сталь, для датчиков с резьбой 30 мм

SMB30SC 3052521



Монтажный зажим, PBT черн., для датчиков с резьбой 30 мм, поворотный

Аксессуары

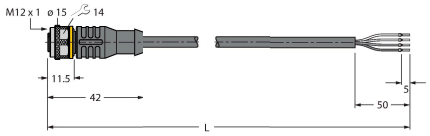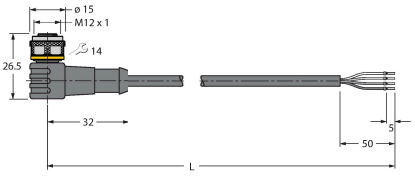Чертеж с размерами	Тип	ID №	
	RKC4.4T-2/TEL	6625013	Кабельный соединитель, розетка M12, прямая, 4-конт., длина кабеля: 2 м, материал оболочки: ПВХ, черн.; сертификат cULus; возможны другие длины и материалы кабеля см. www.turck.com
	WKC4.4T-2/TEL	6625025	Соединительный кабель, "мама" M12, угловой, 4-конт., длина кабеля: 2 м, материал оболочки: ПВХ, черн.; сертификат cULus; возможны другие длины и материалы кабеля см. www.turck.com