
# K70LGYRPQ
# Светодиодный индикатор – Маячок



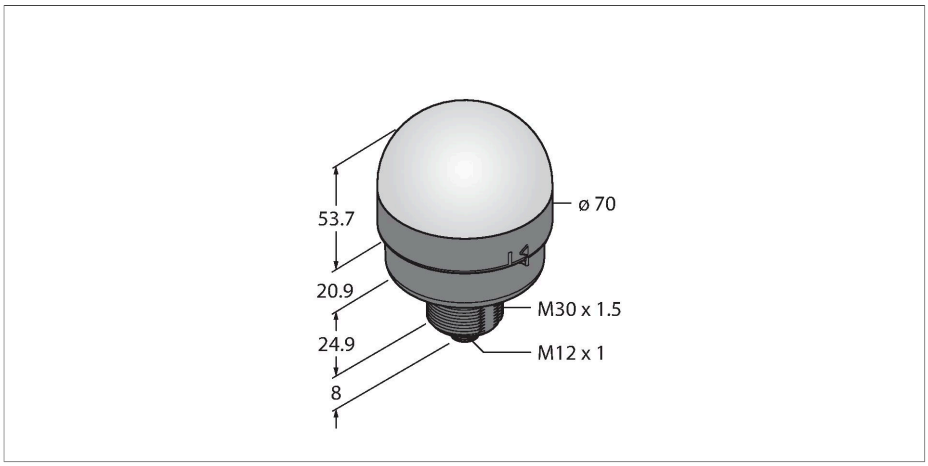



## Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Тип | K70LGYRPQ |
| ID № | 3097880 |
| **Данные по сигналам и индикации** | |
| Назначение | Светодиодная индикаторная подсветка |
| Функция | точечная подсветка |
| Тип источника света | зел.<br>желт.<br>красн. |
| с регулировкой | нет |
| Функции цвета 1 | Зеленый, Постоянно включен, 65 лм |
| Функции цвета 2 | Желтый, 22 лм |
| Функции цвета 3 | Красный, 34 лм |
| **Электрические параметры** | |
| Рабочее напряжение | 18…30 В = |
| Номинальный рабочий ток (DC) | ≤ 40 мА |
| Макс. потребление тока на цвет | 200 мА |
| входная мощность | 5.7 W |
| Тип входа | PNP |
| Время отклика типовое | < 75 мс |
| **Механические характеристики** | |
| для подключения в каскад | нет |
| Конструкция | Цилиндр с резьбой, K70L |
| Размеры | Ø 50 x 37.3 мм |
| Материал корпуса | Пластмасса,PC,Cat6$_A$ Черный |
| Window material | Поликарбонат, рассеянный |
| Электрическое подключение | Разъем, M12 × 1, ПВХ |
| Количество проводников | 5 |

## Свойства

- Светодиодный индикатор кругового обзора
- С индивидуальным управлением
- Внутренняя резьба M30 x 1,5
- Степени защиты IP67/IP69K
- Многоцветный: Зеленый (цвет 1) / Желтый (цвет 2) / Красный (Цвет 3)
- Вилка M12 x 1
- Рабочее напряжение 18…30 В DC

## Схема подключения

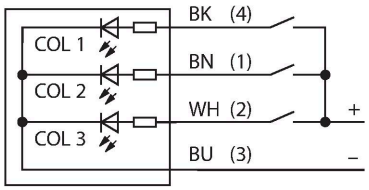


## Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Температура окружающей среды | -40…+50 °C |
| Относительная влажность | 0…95 % |
| Степень защиты | IP65 |
| **Испытания/сертификаты** | |
| Средняя наработка до отказа | 249 лет в соответствии с SN 29500-(Изд. 99) 40 °C |
| Approvals | CE, UL listed |


## Аксессуары

| SMB30A | 3032723 |
|---|---|






Монтажный кронштейн, прямоугольный, нерж. сталь, для датчиков с резьбой 30 мм

| SMB30SC | 3052521 |
|---|---|




Монтажный зажим, PBT черн., для датчиков с резьбой 30 мм, поворотный

## Аксессуары
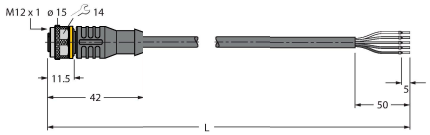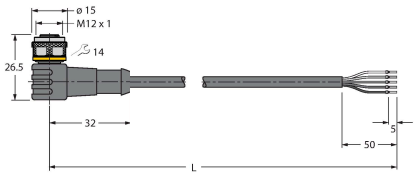
| Чертеж с размерами | Тип | ID № | |
|---|---|---|---|
|  | RKC4.5T-2/TEL | 6625016 | Кабельный соединитель, розетка M12, прямая, 5-конт., длина кабеля: 2 м, материал оболочки: ПВХ, черн.; сертификат cULus; возможны другие длины и материалы кабеля см. www.turck.com |
|  | WKC4.5T-2/TEL | 6625028 | Соединительный кабель, "мама" M12, угловой, 5-конт., длина кабеля: 2 м, материал оболочки: ПВХ, черн.; сертификат cULus; возможны другие длины и материалы кабеля см. www.turck.com |

K70LGYRPQ | 05-09-2021 00-02 | Технические изменения сохранены