


WLB92ZCWW1100PBQM

подсветка рабочего места – Динейная подсветка

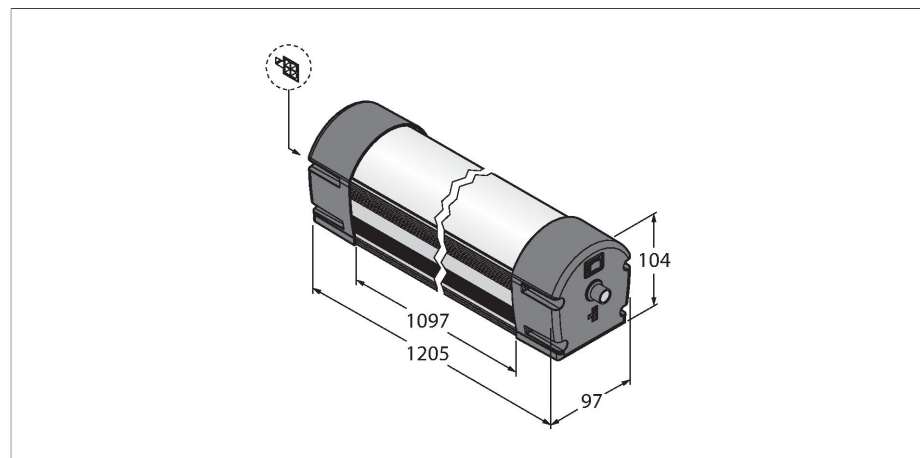

Свойства

- Световой луч: 550 мм
- Рабочее напряжение: 24 В = (± 10%)
- Класс защиты: IP50
- Цвет: теплый белый
- Вилка M12 x 1
- Встроенный переключатель вкл./выкл.
- Встроенный поворотный регулятор для непрерывного регулирования яркости подсветки (от 0 до 100%)

Принцип действия

Многофункциональная светодиодная линейная подсветка WLB92 LED получает питание от источника 24 В= и имеет надежный металлический корпус с особо прочным стеклом. Включение и выключение подсветки осуществляется с помощью рычажного переключателя, а регулирование яркости от 0 до 100% — посредством поворотного регулятора. Цветовая температура в диапазоне дневного света: между 5000 и 10000 К. Благодаря сроку эксплуатации в 50 000 часов и очень эффективным светодиодам представляет собой экологически безопасный и низко затратный источник освещения в сравнении с традиционными флюоресцентными лампами. Данная линейная подсветка может поставляться в двух длинах, а яркость может быть более чем в два больше, чем у известной светодиодной подсветки WLB32.

Технические характеристики

Тип	WLB92ZCWW1100PBQM
ID №	3800730
Данные по сигналам и индикации	
Назначение	Светодиодная рабочая подсветка
Функция	линейная подсветка
Тип источника света	Теплый белый
Световой поток люмен	5645 lm
с регулировкой	Потенциометр
Электрические параметры	
Рабочее напряжение	100...277 В AC
Механические характеристики	
Конструкция	Прямоугольный, WLB92
Размеры	1220 x 97 x 104 мм
Материал корпуса	Анодированный алюминий, AL, Cat6 _A Анодированный
Window material	эпоксидная смола, рассеянный
Электрическое подключение	Кабель с разъемом
Температура окружающей среды	-40...+70 °C
Степень защиты	IP40
Испытания/сертификаты	
Approvals	CE

