

WLB92ZCB1100PBQMB

подсветка рабочего места – Динейная подсветка

Технические характеристики

Тип	WLB92ZCB1100PBQMB
ID №	3801690
Данные по сигналам и индикации	
Назначение	Светодиодная рабочая подсветка
Функция	линейная подсветка
Тип источника света	син.
с регулировкой	Потенциометр
Функции цвета 1	Синий, Постоянно включен, 840 лм
Электрические параметры	
Рабочее напряжение	100...277 В AC
Механические характеристики	
Конструкция	Прямоугольный, WLB92
Размеры	1220 x 97 x 104 мм
Материал корпуса	Металл,AL,Cat6 _A Анодированный
Window material	Поликарбонат, рассеянный
Электрическое подключение	Разъем, ПВХ
Количество проводников	3
Температура окружающей среды	-40...+45 °C
Степень защиты	IP40
Испытания/сертификаты	
Approvals	CE



Свойства

■ Цвет: Синий

Аксессуары


LMBWLB923093567

Нажимной кронштейн для подсветки WLB92, входит в комплект поставки WLB92

LMBWLB92CLIP3093568


Нажимной кронштейн для линейной подсветки WLB92

LMBWLB92HK5 3093569

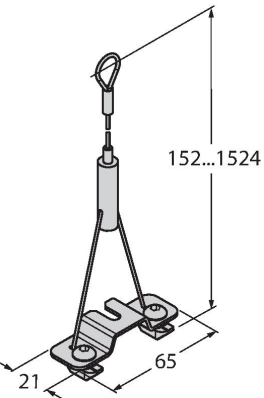


Подвесной монтажный кронштейн для WLB92

LMBWLB92S 3093570

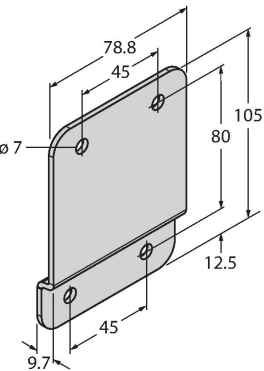



Монтажный кронштейн для переднего бокового крепления WLB92

LMBWLB92RAS 3093571



Поворотный монтажный кронштейн для линейной подсветки WLB92

Аксессуары

Чертеж с размерами	Тип	ID №	
	LQMAC-306	3086779	Соединительный кабель, 3-жилы, витой провод
	LQMAEC-306SS	3085580	Удлинительный кабель для подключения в каскад светильников WLB32, длина 1,83 м, опционально
	LQMAC-306B	3085576	Соединительный кабель, 3-конт, на заземленном штепселе NEMA 5-15 (IEC тип B) для США, Канады, Японии, Пуэрто Рико, Тайваня, входит в комплект поставки