


# Cable-PDP-52-100M

## Кабель питания/ПУР – кабель в бухтах




### Характеристики

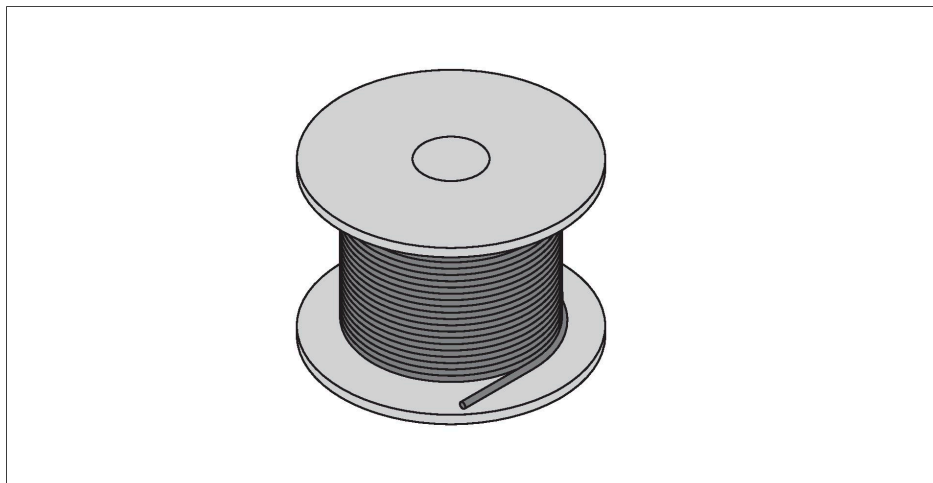

- Кабель питания: 5 × 1,5 мм<sup>2</sup>
- Материал оболочки: ПУР, цвет: серый
- Диаметр оболочки: 8,5 мм
- Для использования в подвижных треках
- Маслостойкий и огнестойкий
- Без галогенов
- Длина кабеля: 100 м

### Сечение кабеля

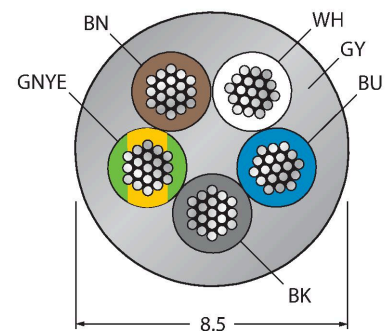

### Технические характеристики

Тип	Cable-PDP-52-100M
ID №	6604716
Диаметр кабеля	Ø Ø 8.5 мм+ 0.30
Длина кабеля	100 м
Оболочка кабеля	PUR (ПУР), Серый
Экран	нет
Изоляция жил	PP (ПОЛИПРОПИЛЕН)
Ядро поперечного сечения	5 x 1.5 мм <sup>2</sup>
Расположение жил в многожильном проводе	40 x 0.15 мм
Ядро поперечного сечения	5x 1.5 мм <sup>2</sup>
Цвета проводов	BN, WH, BU, BK, GNYE
<b>Электрические характеристики +20 °C</b>	
Номинальное напряжение	240 В
Напряжение пробоя	2000 В
Ток	5.3 А
<b>Механические и химические свойства</b>	
в состоянии покоя	-40 °C...+90 °C
в движении.....	0 °C...+90 °C
Для использования в тяговых цепях	да
Без галогенов	да
жироустойчивость	да
огнестойкий	да