
VBRK4.4-2RSC4T-2/2/TEL
2-портовые системы соединения – Y-разветвитель с кабелем
M12 × 1 гнездовой разъем - M12 × 1 штекерный разъем, 2 шт.

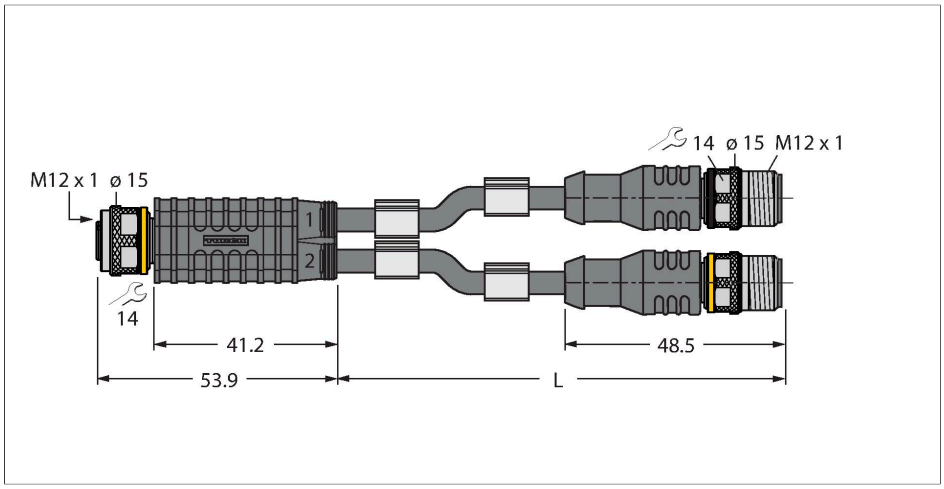


Характеристики

- Материал оболочки: PVC (ПВХ)
- Цвет оболочки: черный
- Хим. стойкие и маслостойкие
- Огнестойкость
- Устойчивость к кислотам и щелочам
- Устойчивость к микробам и гидролизу
- Не содержит веществ, ослабляющих адгезию лакокрасочных покрытий
- Соответствие директиве RoHS
- Степень защиты: IP67
- 4/3-контактн.
- Длина кабеля: 2,0/2,0 м


Технические характеристики

Тип	VBRK4.4-2RSC4T-2/2/TEL
ID №	6629970
Соединительная коробка вводов/выводов	2
Разъем A	Гнездовой разъем, M12 × 1, Прямой
Кол-во контактов	4
Контакты	Металл,CuZn,Позолоченные
Подложка контактов	Пластмасса, TPU, Черный
Ручка	Пластмасса, TPU (УРЕТАНОВЫЙ ТЕРМОПЛАСТИК), Черный
Соединительная гайка/винт	Латунь, CuZn, С никелевым покрытием
Механический срок службы	> 100 Циклы коммутации
Степень загрязненности	3
Класс защиты	IP67, Только в затянутом состоянии
Разъем B	2 штекерных разъема, M12 × 1, Прямой
Кол-во контактов	3
Контакты	Металл,CuZn,Позолоченные
Подложка контактов	Пластмасса, TPU, Черный
Ручка	Пластмасса, TPU (УРЕТАНОВЫЙ ТЕРМОПЛАСТИК), Черный
Соединительная гайка/винт	Латунь, CuZn, С никелевым покрытием
Механический срок службы	> 100 Циклы коммутации
Степень загрязненности	3

Сечение кабеля




Назначение контактов




VBRK4.4-2RSC4T-2/2/TEL| 07-05-2021 01-54 | Технические изменения сохранены

Технические характеристики

Класс защиты	IP67, Только в затянутом состоянии
Диаметр кабеля	Ø Ø 4.7 мм± 0.20
Длина кабеля	2 м 2 м
Оболочка кабеля	PVC (ПВХ), Черный
Изоляция жил	PVC (ПВХ)
Ядро поперечного сечения	3 x 0.34 мм²
Расположение жил в многожильном проводе	42 x 0.1 мм
Цвета проводов	BN, BU, BK
Электрические характеристики +20 °C	
Номинальное напряжение	48 В
Напряжение пробоя	2000 В
Ток	4 А
сопротивление изоляции	> 30.5 МОм/км
прямое сопротивление	макс. 57 Ом/км
Механические и химические свойства	
Радиус изгиба (стационарная установка)	≥ 5 x Ø
Радиус изгиба (гибкое применение)	≥ 10 x Ø
в состоянии покоя	-40 °C…+105 °C
в движении…….	0 °C…+80 °C

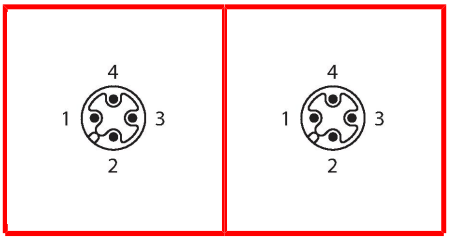

Конфигурация контактов

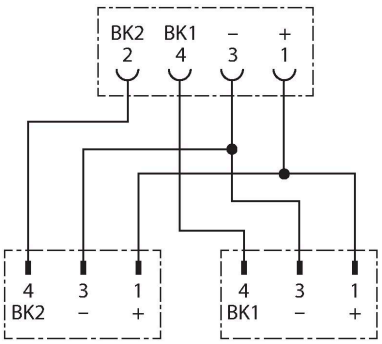


Аксессуары

TORQUE-WRENCH-SET-AS	6936170



Комплект ключей; рукоятки с регулируемым моментом 0,4-1,0 Нм, ключ для M8 (SW9), рожковый ключ для M12 (SW 14)

BLANK-LABEL-FOR-CORDSETS-TEL-TXL	6936206



Этикетка для кабелей TEL и TXL, длина: 18 мм, высота: 4 мм, материал: поликарбонат (ПК), цвет: белый, не содержит галогенов, огнестойкий

VBRK4.4-2RSC4T-2/2/TEL| 07-05-2021 01-54 | Технические изменения сохранены