для автономного модуля piconet
4 аналоговых входа 0(4)…20 мА
SDNB-40A-0007

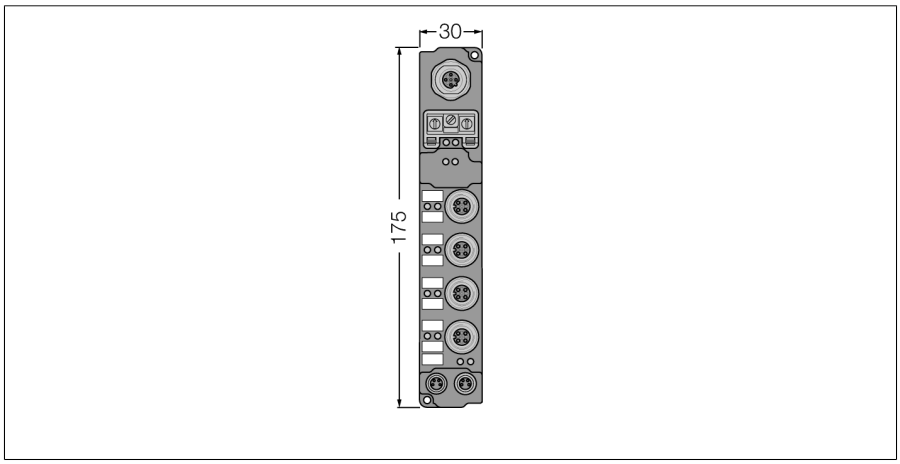

- **4 аналоговых ввода 0(4)…20 мА**
- **Конфигурационный интерфейс**
- **Функции с настройкоц параметров**
- **Поддерживается через I/O-ASSISTANT 2**
- **непосредственное присоединение к полевой шине**
- **корпус, усиленный стекловолокном**
- **испытан на ударопрочность и вибро-устойчивость**
- **капсулированные электронные моду-ли**
- **металлический разъем**
- **степень защиты IP67**

Тип	SDNB-40A-0007
Идент. №	6824172
Количество каналов	4
Рабочее напряжение	20…29 В DC
Рабочий ток	≤ 55 мА
Скорость передачи данных полевой шины	125 / 250 / 500 кбит/с
Адресация полевой шины	0 to 99
Сервисный интерфейс	параметризация при помощи I/O-ASSISTANT
Электрическая изоляция	Fieldbus опреационное напряжение
Количество каналов	20...20 mA 4 аналоговых выхода
Входное сопротивление	80 Ω
Электрическая изоляция	Fieldbus опреационное напряжение
Синнфазное напряжение	макс. 35 V
Измеряемый ток	0,5 mA
Время преобразования	250 мс
Относительная погрешность	< +- 0.3 % полной шкалы
Входной фильтр	различный
Питание датчика	нагрузочное напряжение
Размеры (Ш x Д x В)	30 x 175 x 26.5мм
Рабочая температура	0…+55 □
Температура хранения	-25 до 85 °C
Испытание на виброустойчивость	соотв. EN 60068-2-6
Испытание на ударостойкость	в соответствиисо стандартом DIN EN 60068-2-27
электро-магнитная совместимость	в соответствии с EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Степень защиты	IP67
Approvals	CE, cULus

M12 × 1 Fieldbus



Вход M12 × 1



Соединение - входы

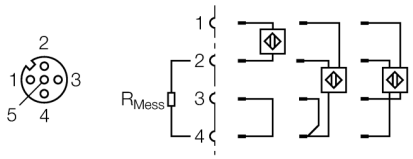

Электропитание M8 × 1



$I_{Bmax} = I_{Lmax} = 4$ A

Edition • 2020-11-20T01:36:41+01:00

Hans Turck GmbH & Co.KG ● D-45472 Mülheim an der Ruhr ● Witzlebenstraße 7 ● Tel. 0208 4952-0 ● Fax 0208 4952-264 ● more@turck.com ● www.turck.com