


VT2-FKM5-FKM5-FSM5

2-портовые системы соединения – Т-разветвитель без кабеля

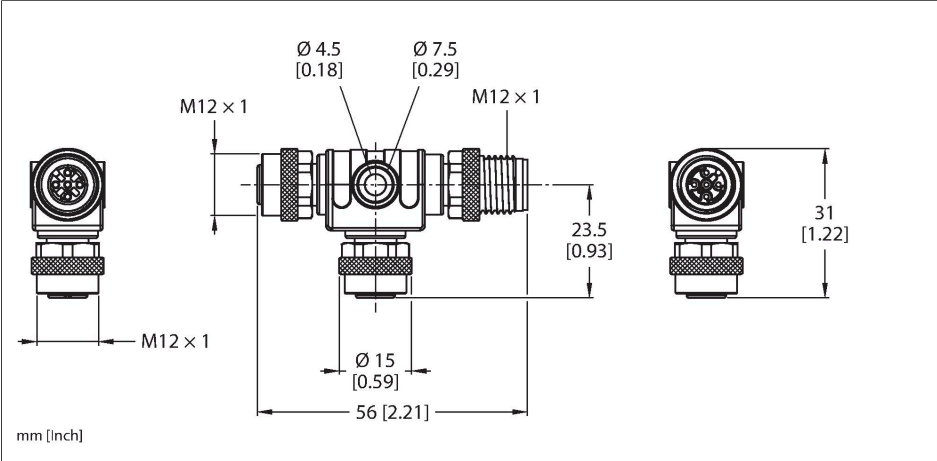

Технические характеристики


Тип	VT2-FKM5-FKM5-FSM5
ID №	6930573
Соединительная коробка вво-дов/выводов	2
Разъем А	Гнездовой разъем, штекерный разъем - гнездовой разъем, M12 × 1
Кол-во контактов	5
Контакты	Латунь, CuZn, Позолоченные
Подложка контактов	Пластмасса, TPU, Черный
Ручка	Пластмасса, TPU (УРЕТАНОВЫЙ ТЕР-МОПЛАСТИК), Черный
Соединительная гайка/винт	Латунь, CuZn, С никелевым покрытием
Уплотнитель	Пластмасса, FPM/FPM
Момент затяжки	0.8 ... 1 Нм (соблюдайте макс. значения крутящего момента!)
Механический срок службы	> 100 Циклы коммутации
Степень загрязненности	3
Класс защиты	IP65, IP67, IP68, Только в затянутом состоянии
Электрические характеристики +20 °C	
Номинальное напряжение	60 В
Ток	4 А
сопротивление изоляции	≥ 10 ⁸ Ом
прямое сопротивление	≤ 5 мОм
в движении.....	-30 °C...+90 °C

Характеристики



- M12 × 1
- Гнездовой - штекерный - гнездовой разъем, 5-конт.
- Соответствие директиве RoHS
- Степень защиты: IP67

Назначение контактов

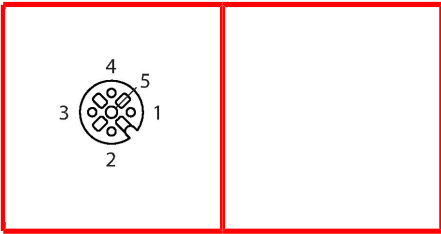

Конфигурация контактов

Конфигурация контактов

схема

