


BS5-0

– Разборный разъем

Штекерный разъем M16 × 0,75, прямой

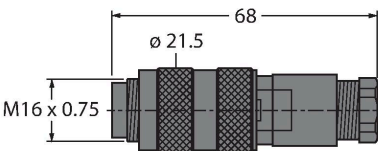

Технические характеристики

Тип	BS5-0
ID №	6934730
Разъем A	Штекерный разъем, M16 × 0,75, Прямой
Кол-во контактов	5
Контакты	Бронза, CuSn, Посеребренные
Подложка контактов	Пластмасса, PBT UL94-V0, Черный
Ручка	РА, Черный
Соединительная гайка/винт	Цинк, литые под давлением, GD-Zn, С никелевым покрытием
Резьбовое уплотнение	PG9
Внешний диаметр кабеля	мин. 6 мм...8 мм
Поперечное сечение проводника/прижимная способность	0.14...0.75 мм ²
Тип соединения	Контакт под пайку
Механический срок службы	> 500 Циклы коммутации
Степень загрязненности	1
Экран	нет
Электрические характеристики +20 °C	
Номинальное напряжение	60 В
Ток	6 А
сопротивление изоляции	≥ 10 ⁸ Ом
прямое сопротивление	≤ 5 мОм

Характеристики



- Под пайку
- 5-контакт.
- PG9 резьба
- Пучок кабеля 6.0...8.0 мм

Назначение контактов



Технические характеристики

Механические и химические свойства

в состоянии покоя	-40 °C...+95 °C
-------------------	-----------------