


AIDA-POWER-CC

Соединители Push-pull в соответствии с AIDA – Штекерный разъем, прямой разборный

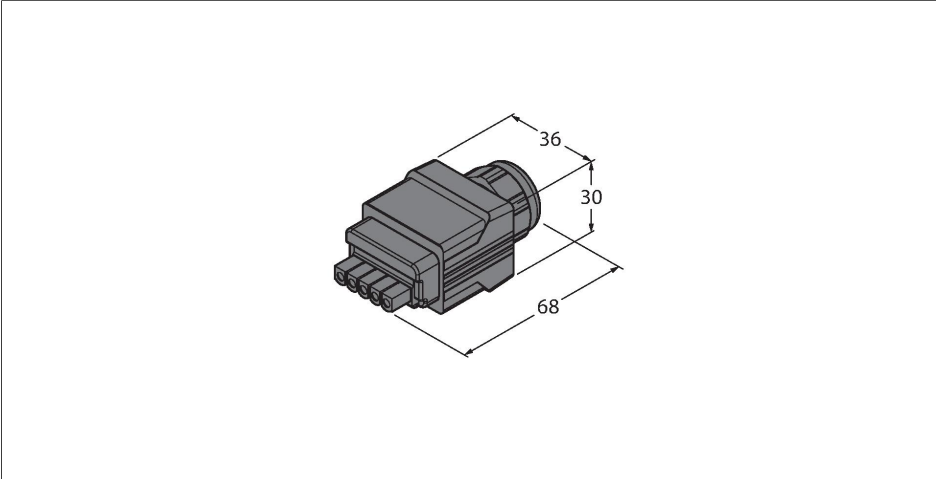

Технические характеристики

Тип	AIDA-POWER-CC
ID №	6935632
Разъем A	Штекерный разъем, Прямой
Кол-во контактов	5
Контакты	CuZn,Позолоченные
Подложка контактов	Пластмасса, Черный
Ручка	Цинк, литье под давлением, GD-Zn, С никелевым покрытием
Внешний диаметр кабеля	мин. 9 мм...13 мм
Поперечное сечение проводника/прижимная способность	2.5 мм ²
Тип соединения	Зажимное пружинное соединение
Механический срок службы	> 500 Циклы коммутации
Класс защиты	IP65, IP67
Экран	нет
Электрические характеристики +20 °C	
Номинальное напряжение	24 В
Ток	16 А
сопротивление изоляции	≥ 10 ⁸ Ом
Механические и химические свойства	
в состоянии покоя	-40 °C...+70 °C

Характеристики

- Зажимные клеммы
- 5-контакт.
- Проходной разъем для кабеля: 9...13 мм
- Номинальное сечение клеммного зажима: 18-13 AWG
- Соответствие директиве RoHS
- Степень защиты: IP65 и IP67