


Аксессуары для BL67

Круглый разъем M12 × 1 с датчиком Pt1000

BL67-WAS5-THERMO



- Принадлежности для BL67-2AI-TC
- Круглый разъем M12 × 1
- Заказной
- Клеммник под винт/под зажим
- Для компенсации холодного спа
- Встроенный датчик Pt1000

Конфигурация контактов





Схема подключения

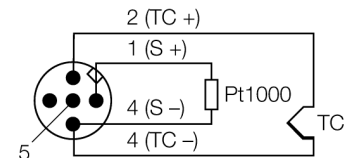

Тип	BL67-WAS5-THERMO
Идент. №	6827197
Разъем A	Штекерный разъем, M12 × 1, Прямой
Кол-во контактов	5
Контакты	Металл, CuZn, Покрытие Orpalloy
Подложка контактов	Пластмасса, PA, Черный
Ручка	Пластмасса, PA, Черный
Класс защиты	IP67, (привинчены друг к другу)
Внешний диаметр кабеля	3...6.5мм
Поперечное сечение проводника/прижимная способность	0,75 мм²
Тип соединения	Соединение под винт/под зажим
Степень загрязненности	3

Номинальное напряжение	60 В
Температура окружающей среды	
Сертификаты	UL
жироустойчивость	да
сопротивление изоляции	≥ 10 ⁸ Ом
прямое сопротивление	≤ 5 мОм
Температура окружающей среды Разъем	-25...+90°C