
T30UIPB W/30'
Ультразвуковой датчик – диффузионный датчик



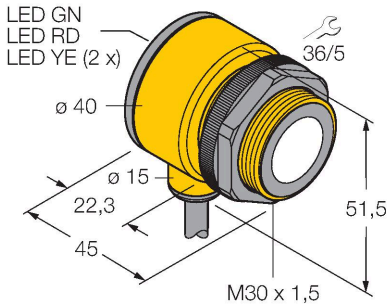


Технические характеристики

Тип	T30UIPB W/30'
ID №	3055982
Данные по ультразвуку	
Функция	Датчик приближения
Диапазон	300…2000 мм
Ультразвуковая частота	128 кГц
Повторяемость	≤ ± 0.75 мм
Температурный дрейф	≤ 0.2 % установившегося значения/K
Электрические параметры	
Рабочее напряжение	15…24 В =
Время отклика типовое	< 96 мс
Выходная функция	НО контакт, PNP/аналоговый выход
Токовый выход	4…20 мА
Частота переключения	≤ 20 Гц
Гистерезис	≤ 2.5 мм
Механические характеристики	
Конструкция	Прямоугольный с резьбой, T30U
Направление излучения	прямой
Размеры	Ø 40 x 45 мм
Материал корпуса	Пластмасса,PBT
Материал звукового преобразователя	пластмасса, эпоксидная смола и полиуретан
Электрическое подключение	Кабель, 2 м, ПВХ
Температура окружающей среды	-20…+70 °C
Относительная влажность	100 %
Степень защиты	IP67
Индикатор рабочего напряжения	светодиод

Свойства

- Кампактное исполнение
- Кабель, 9 м
- Рабочее напряжение 15…24 В =
- PNP транзистор выхода и аналоговый выход для напряжения
- Выбор диапазона кнопкой обучения
- Зона отсутствия приема: 30 мм
- Диапазон: 200 мм

Схема подключения

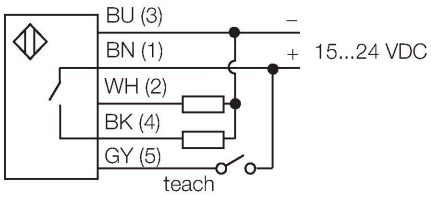


Принцип действия

Ультразвуковые датчики детектируют множество различных объектов бесконтактным способом с помощью ультразвуковых волн. Не имеет значения, является ли объект прозрачным или светонепроницаемым, металлическим или неметаллическим, имеет ли жидкую, твердую или порошкообразную консистенцию. Даже условия окружающей среды, такие как капельный туман, пыль или дождь, также практически не влияют на функционирование датчиков.

T30UIPB W/30' | 25-08-2021 15-16 | Технические изменения сохранены


Технические характеристики

Индикация состояния переключения	светодиод, желтый
Object detected	LED, красный
Испытания/сертификаты	
Средняя наработка до отказа	246 лет в соответствии с SN 29500-(Изд. 99) 40 °C
Approvals	CE

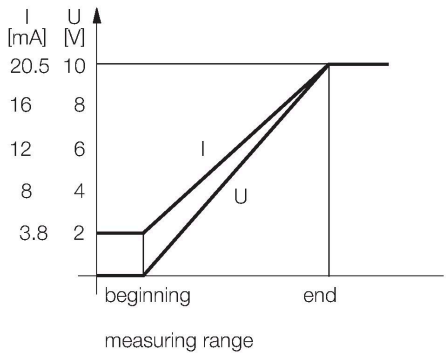


Аксессуары

SMB30A 3032723




Монтажный кронштейн, прямоугольный, нерж. сталь, для датчиков с резьбой 30 мм

SMB30SC 3052521



Монтажный зажим, PBT черн., для датчиков с резьбой 30 мм, поворотный

SMB30FAM10 3011185



Монтажный кронштейн, нерж. сталь, для резьбы M10 x 1.5, длина резьбы 30 мм

T30UIPB W/30'| 25-08-2021 15-16 | Технические изменения сохранены