



# Аксессуары постоянный магнит DM-Q12



- Достижимая дистанция переключения 58 мм с датчиками магнитного поля (BIM) модели (E)M12E, M18 и G12SK
- Достижимая дистанция переключения 49 мм с датчиками магнитного поля (BIM) модели EH6.5, EG08 и M12-S1209

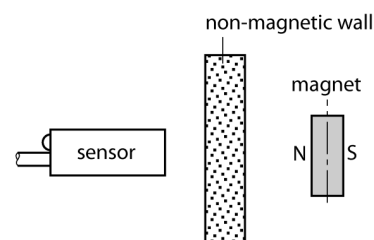

## Принцип действия

Магнито-индуктивные датчики активируются за счет воздействия на них магнитного поля. Они детектируют постоянный магнит через немагнитный материал такой как дерево, пластик, бесферритовые металлы, алюминий и нерж. сталь.

Датчики магнитного поля Turck обеспечивают особенно высокое расстояние переключения с помощью специализированных магнитов. Они доступны в нескольких размерах и вариантах и обеспечивают широкий диапазон возможностей для обнаружения, особенно в конструкциях, где ограничено пространство для монтажа или существуют другие сложные условия.

На диаграмме показана типовая зависимость плотности магнитного потока [в мТ] от расстояния в осевом направлении и при комнатной температуре.

|          |                 |
|----------|-----------------|
| Тип      | DM-Q12          |
| Идент. № | 6900367         |
| Размеры  | 40 x 26 x 12 мм |