

Система ввода/вывода excom
Модульная стойка общего применения на 24 модулей
MT24-N

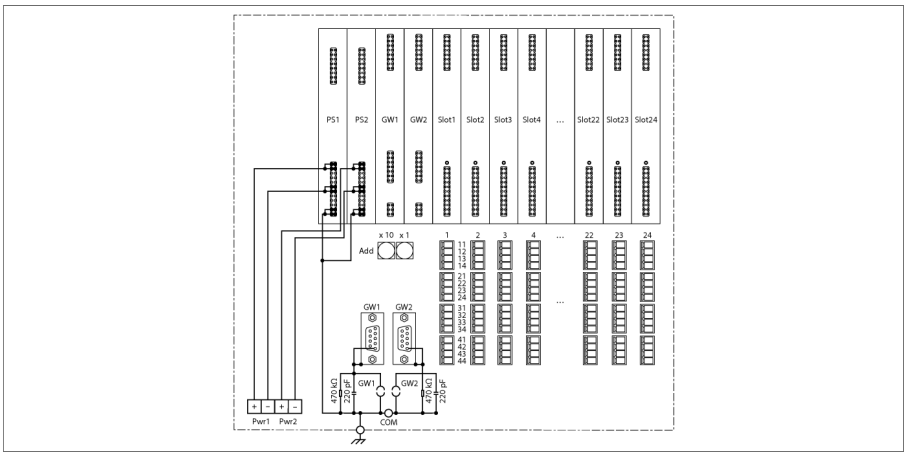

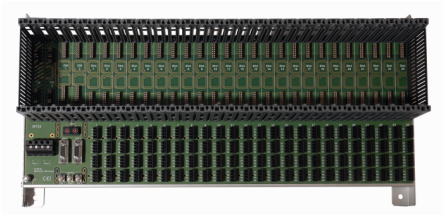

Модульная стойка MT24-3G состоит из системной платы и системы полозьев для установки модулей (корзины для модулей). Можно установить 2 шлюза, 2 блока питания и 24 модулей ввода/вывода. Могут быть подключены до 192 дискретных входов/выходов или 96 аналоговых или в смешанном варианте.

Все модули могут быть подключены/отключены в запитанном состоянии без прерывания передачи данных. Это также действительно для дублированных шлюзов и блоков питания.

Корзина для модулей может быть использована только вне взрывоопасных зон для не взрывоопасных сигналов.

Объединительная система сделана из алюминиевого сплава обеспечивающего стабильное экранирование. Модульная стойка предназначена для монтажа на панель или в стойку.

- **Модульная стойка для размещения до 24 модулей ввода/вывода, 2 шлюзов и 2 блоков питания**
- **Клеммные терминалы для подключения периферии доступны в разделе аксессуаров**


Edition • 2020-11-20T03:30:50+01:00

Hans Turck GmbH & Co.KG ● D-45472 Mülheim an der Ruhr ● Witzlebenstraße 7 ● Tel. 0208 4952-0 ● Fax 0208 4952-264 ● more@turck.com ● www.turck.com

Система ввода/вывода excom
Модульная стойка общего применения на 24 модулей
MT24-N

Тип	MT24-N
Идент. №	9100683
Слоты	
DC питание	2
Шлюз	2
Модули ввода/вывода	24
Сечение проводников	1.5 мм^2
Подключение к PROFIBUS шине	2 x 9-пин Sub-D
Адрес сети	2 десятизначных кодовых поворотных переключателя
Материал корпуса	Штампованный алюминиевый профиль
Тип монтажа	Монтажная панель
Степень защиты	IP20
Температура окружающей среды	-20…+70 °C
Относительная влажность воздуха	≤ 93 % при 40 °C согласно IEC 60068-2-78
Испытание на виброустойчивость	в соответствии с IEC 60068-2-6
Испытание на ударостойкость	в соответствии с IEC 60068-2-27
ЭМС	по EN 61326-1 (2013) по Namur NE21 (2012)
Средняя наработка до отказа	1211лет в соответствии с SN 29500-(Изд. 99) 40 °C
Размеры	525 x 260 x 130 мм

Размеры

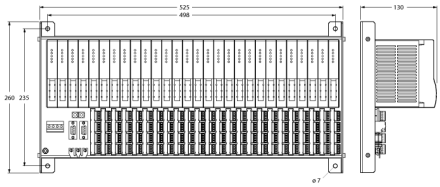

Edition • 2020-11-20T03:30:50+01:00

Аксессуары

Наименование	Идент. №		Чертеж с размерами
STB16-4RS/1.5-BK	9909624	Комплект 16 шт.: 4-контакт. клеммный блок, винтовые клеммы, черн.	
STB16-4RC/1.5-BK	9909625	Комплект 16 шт.: 4-контакт. клеммный блок, зажимные клеммы, черн.	

Edition • 2020-11-20T03:30:50+01:00